

# Wellness

Momenti di benessere 2026





## Wellness

### Emozioni di puro relax

Ogni angolo benessere è un mondo di emozioni che coinvolge tutti i sensi. Un'oasi di pace, dove design, funzionalità e architettura convivono nel più affascinante degli equilibri.


Piscine Castiglione, da sempre leader nella progettazione e costruzione di piscine, coniuga tutti questi elementi per offrire un'esperienza completa, capace di rigenerare corpo e mente. Sfogliando il catalogo, scoprirete soluzioni dedicate al mondo Wellness: saune, bagni turchi, docce emozionali e altri spazi sensoriali pensati per rispondere alle esigenze di ogni progetto. Emozioni rigeneranti, energia pura e momenti di autentico relax.





# Piscine Castiglione

la nostra storia  
di benessere

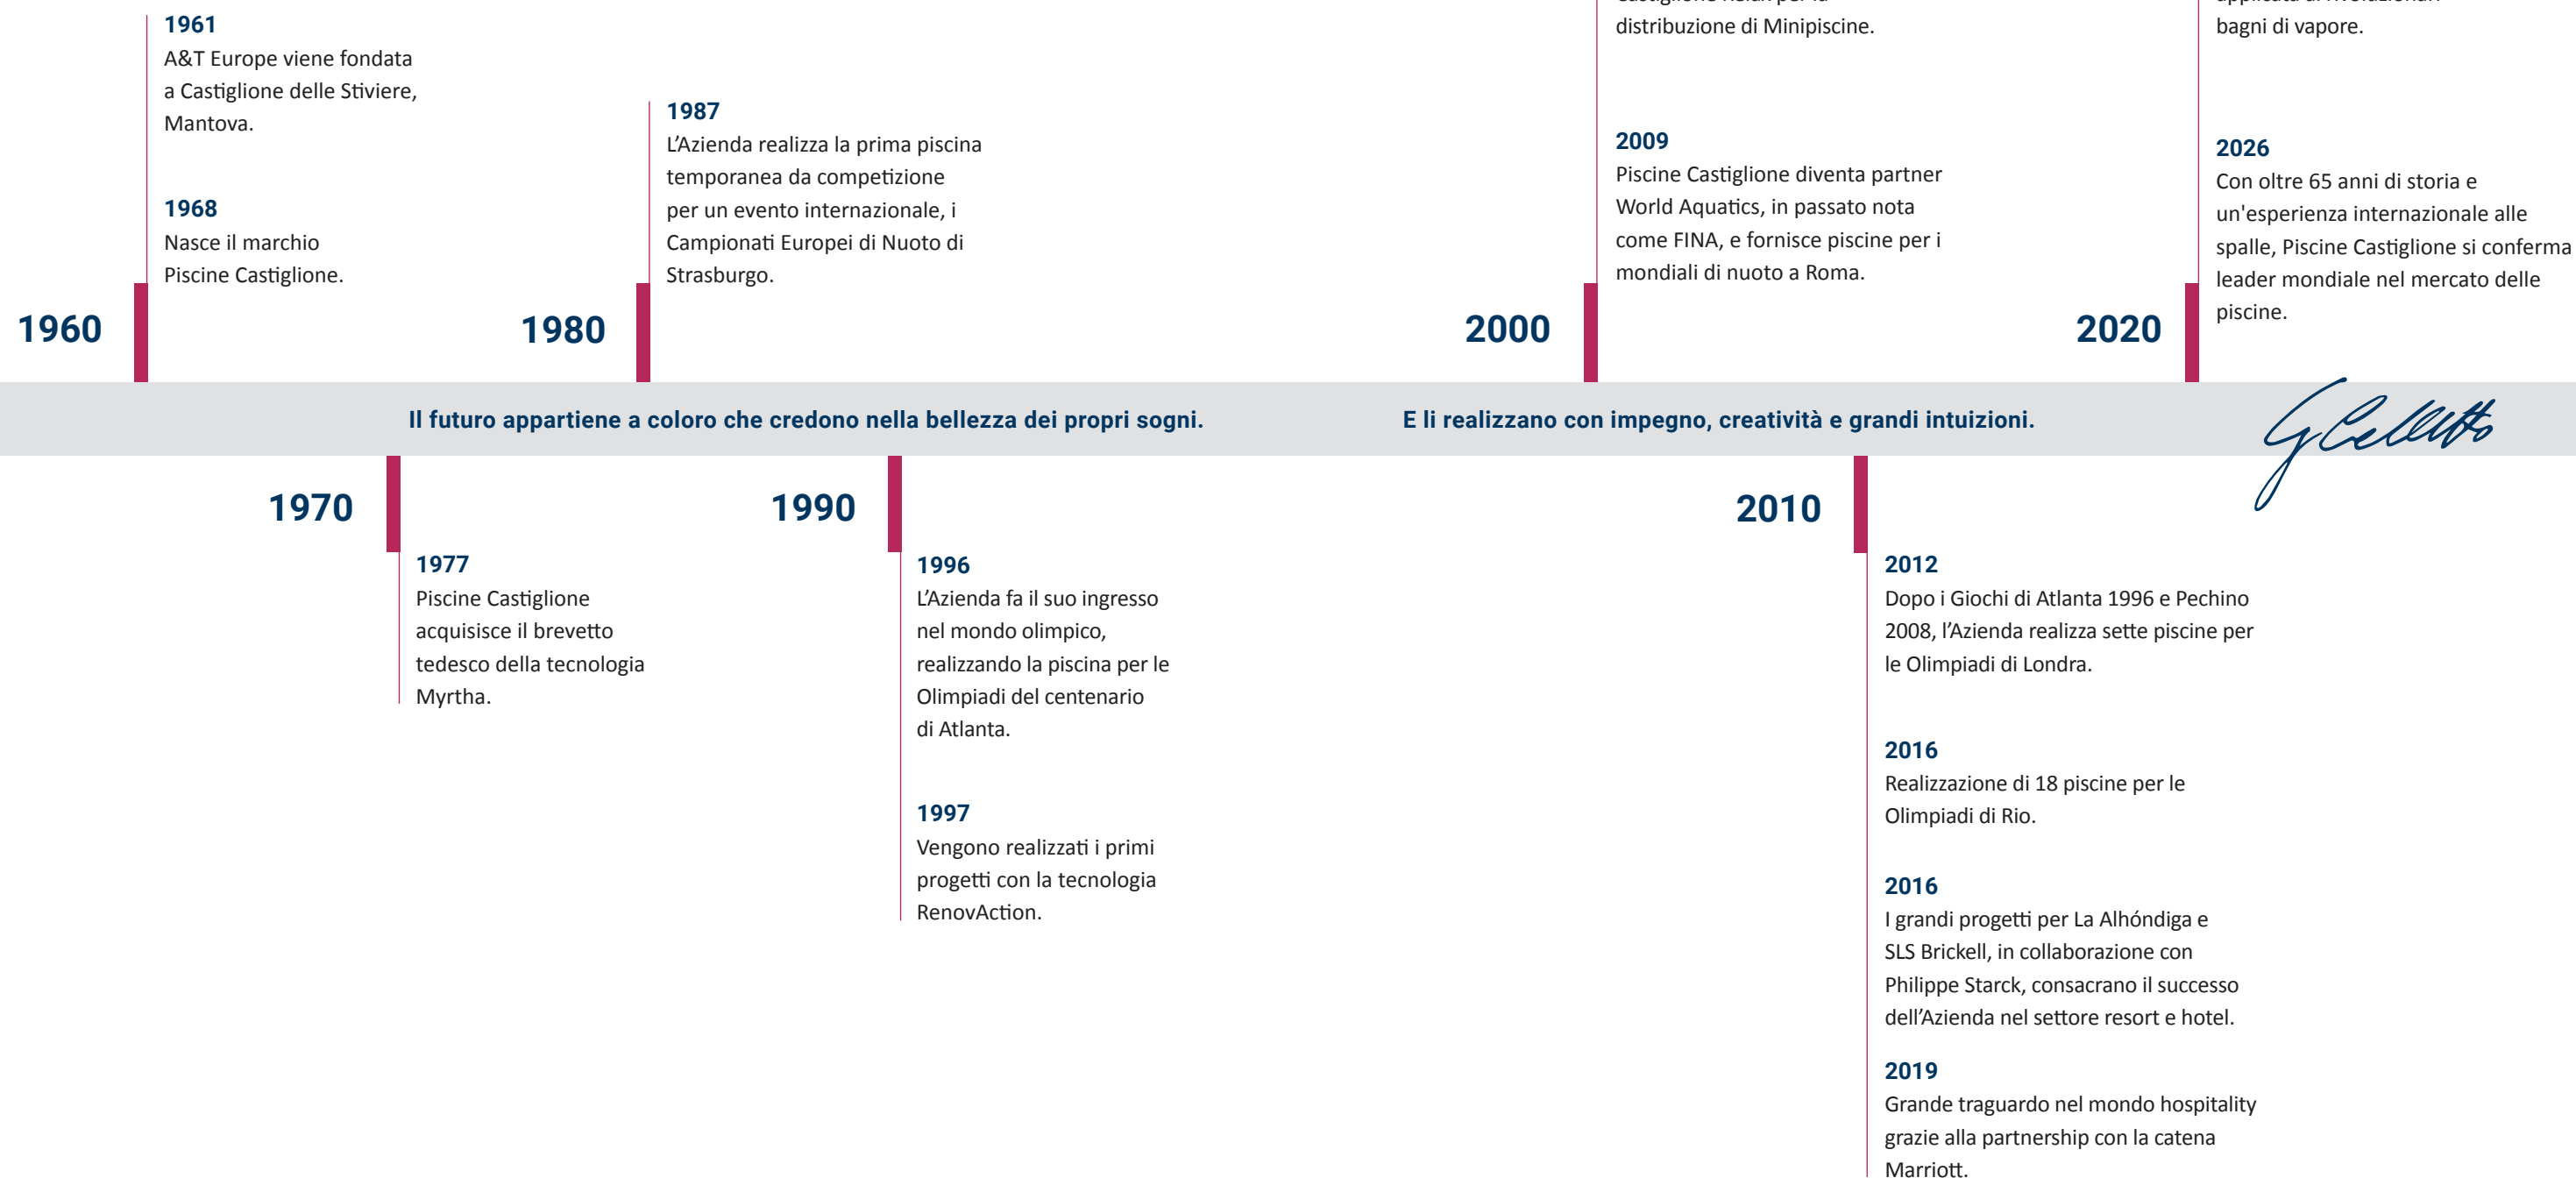



# Indice

## 8 Area Wellness

- 10 Emozioni negli spazi
- Giochi di forme e di design

## 12 Progetti

- 14 Home spa
- 16 Suite spa
- 18 Idromassaggio/vasche di reazione

## 20 Prodotti

- 22 **Linea Milano**
- 22 Sauna finlandese Milano
- 26 Bagno di vapore Milano
- 30 **Linea Venezia**
- 30 Sauna finlandese Venezia
- 34 Bagno di vapore Venezia
- 38 **Linea Velvet**
- 38 Sauna finlandese Velvet
- 42 **Linea Onsen**
- 42 Sauna finlandese Onsen
- 46 Bagno di vapore Onsen
- 50 **Linea Dream**
- 50 Sauna e bagno di vapore Dream

## 52 Abbinamenti consigliati

- 54 **Complementi**
- 54 Docce emozionali
- 60 Fontana di ghiaccio
- 62 Parete di sale
- 66 Lettini relax

## 72 Outdoor

- 74 **Milano**
- 76 Milano Outdoor 1.0
- 78 Milano Outdoor 2.0
- 80 Milano Outdoor 3.0
- 82 **YouForest**
- 84 YouForest Small
- 86 YouForest 1.0
- 88 YouForest 2.0
- 90 YouForest 3.0

## 92 Contatti

Benvenuti  
nell'Area  
**Wellness**



## Emozioni negli spazi

Ogni centro benessere è un piccolo mondo fatto di emozioni che coinvolgono i sensi.

Le persone, con le loro esigenze e i loro desideri, sono al centro del progetto e dei nostri pensieri.

È intorno alle loro richieste e agli spazi a disposizione che modelliamo ogni realizzazione.

Il nostro design riesce a coniugare al meglio funzionalità e tecnologia. Armonizzare **estetica e praticità** è ciò che ci permette di realizzare **progetti unici**, capaci di andare oltre le aspettative.

## Giochi di forme e di design

Quando la tecnologia si sposa con il design, nascono grandi progetti.

Nel processo creativo, l'architetto è la figura centrale: in piena **sinergia** con la sua visione, diamo vita a progetti personalizzati di altissimo livello.

**Designer e architetti di tutto il mondo ci hanno scelto** per la flessibilità e le competenze con le quali riusciamo a far convivere estetica, funzionalità e tecnologia.

## Progetti

Non esistono limiti ai vostri desideri. Grazie al know-how tecnologico di Piscine Castiglione, acqua e ambienti wellness vengono integrati in modo naturale, per creare spazi che vivono dei più affascinanti equilibri.



## Home spa


Aree wellness private non solo a casa propria, ma anche in hotel.

Le Private Spa, oltre a impreziosire stanze e suite del più raffinato comfort, possono essere pensate come social spa, ovvero come un locale dall'atmosfera intima, in cui persone che si conoscono decidono di condividere momenti di relax e benessere.




**HOME 1.0**  
Superficie 17,2 m<sup>2</sup>

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. Ingresso        | 4. Sauna finlandese |
| 2. Vano tecnico    | 5. Chaise longue    |
| 3. Bagno di vapore |                     |

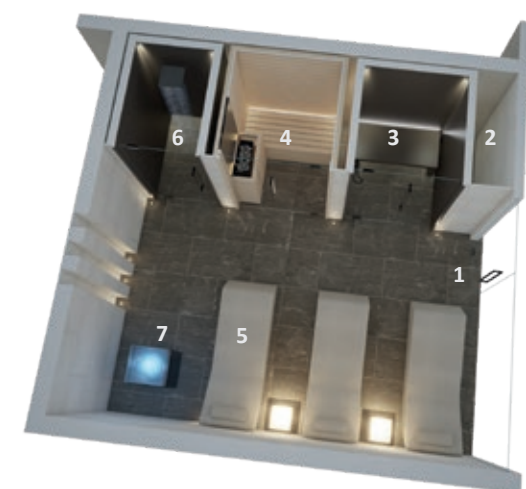

**HOME 2.0**  
Superficie 22,7 m<sup>2</sup>

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 1. Ingresso         | 5. Chaise longue       |
| 2. Vano tecnico     | 6. Doccia emozionale   |
| 3. Bagno di vapore  | 7. Fontana di ghiaccio |
| 4. Sauna finlandese |                        |

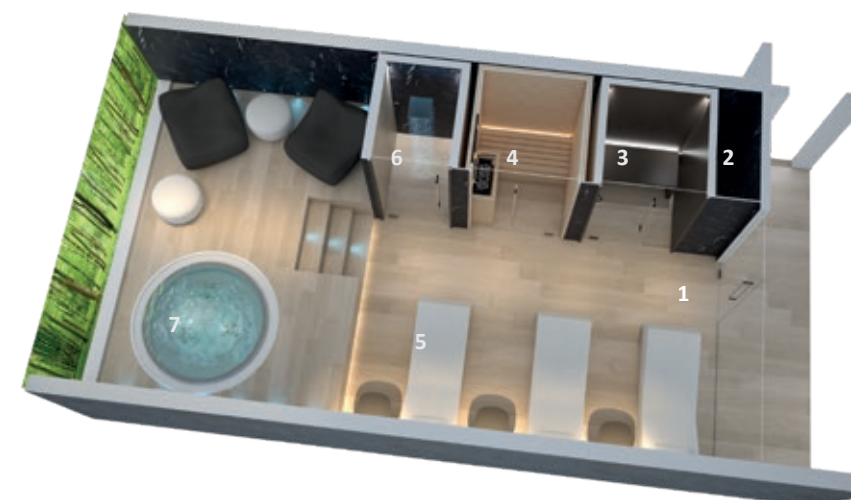

**HOME 4.0**  
Superficie 38,5 m<sup>2</sup>

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1. Ingresso         | 5. Chaise longue     |
| 2. Vano tecnico     | 6. Doccia emozionale |
| 3. Bagno di vapore  | 7. Idromassaggio     |
| 4. Sauna finlandese |                      |



## Suite spa

Di grande tendenza è oggi la realizzazione di spazi benessere privati in camere e suite all'interno di un hotel. Un nuovo concetto di lusso ed esclusività a disposizione della clientela più raffinata.



**SUITE 1.0**  
Superficie 28 m<sup>2</sup>

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1. Ingresso         | 5. Doccia          |
| 2. Vano tecnico     | 6. Camera da letto |
| 3. Sauna finlandese | 7. Chaise longue   |
| 4. Bagno            |                    |



**SUITE 2.0**  
Superficie 55 m<sup>2</sup>

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1. Ingresso      | 7. Camera da letto   |
| 2. Bagno         | 8. Percorso plantare |
| 3. Doccia        | 9. Sauna finlandese  |
| 4. Soggiorno     | 10. Bagno di vapore  |
| 5. Idromassaggio | 11. Vano tecnico     |
| 6. Chaise longue |                      |



**SUITE 3.0**  
Superficie 64 m<sup>2</sup>

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1. Ingresso      | 7. Camera da letto  |
| 2. Bagno         | 8. Chaise longue    |
| 3. Doccia        | 9. Sauna finlandese |
| 4. Soggiorno     | 10. Bagno di vapore |
| 5. Idromassaggio | 11. Vano tecnico    |
| 6. Chaise longue |                     |

\*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.



## Idromassaggio/vasche di reazione

Ogni centro benessere è un piccolo mondo fatto di emozioni che coinvolgono tutti i sensi.

Con l'idromassaggio Kneipp vivi tutta la magia di un'esperienza rilassante e rigenerante. Il luogo ideale dove scaricare stress e fatica.



## Prodotti

L'emozione e il benessere passano anche attraverso il design. E quando questo si combina con la tecnologia, il risultato è perfetto: prodotti all'avanguardia, per creare splendidi e armoniosi ambienti, senza rinunciare alla funzionalità.



# Sauna finlandese Milano

Linee pulite ed eleganza luminosa. Milano è la sauna finlandese classica, con temperature comprese tra i 90°C e i 100°C.



Cerniera vetro-vetro.




Illuminazione LED sotto panca.



Controller integrato.



# Ingombri

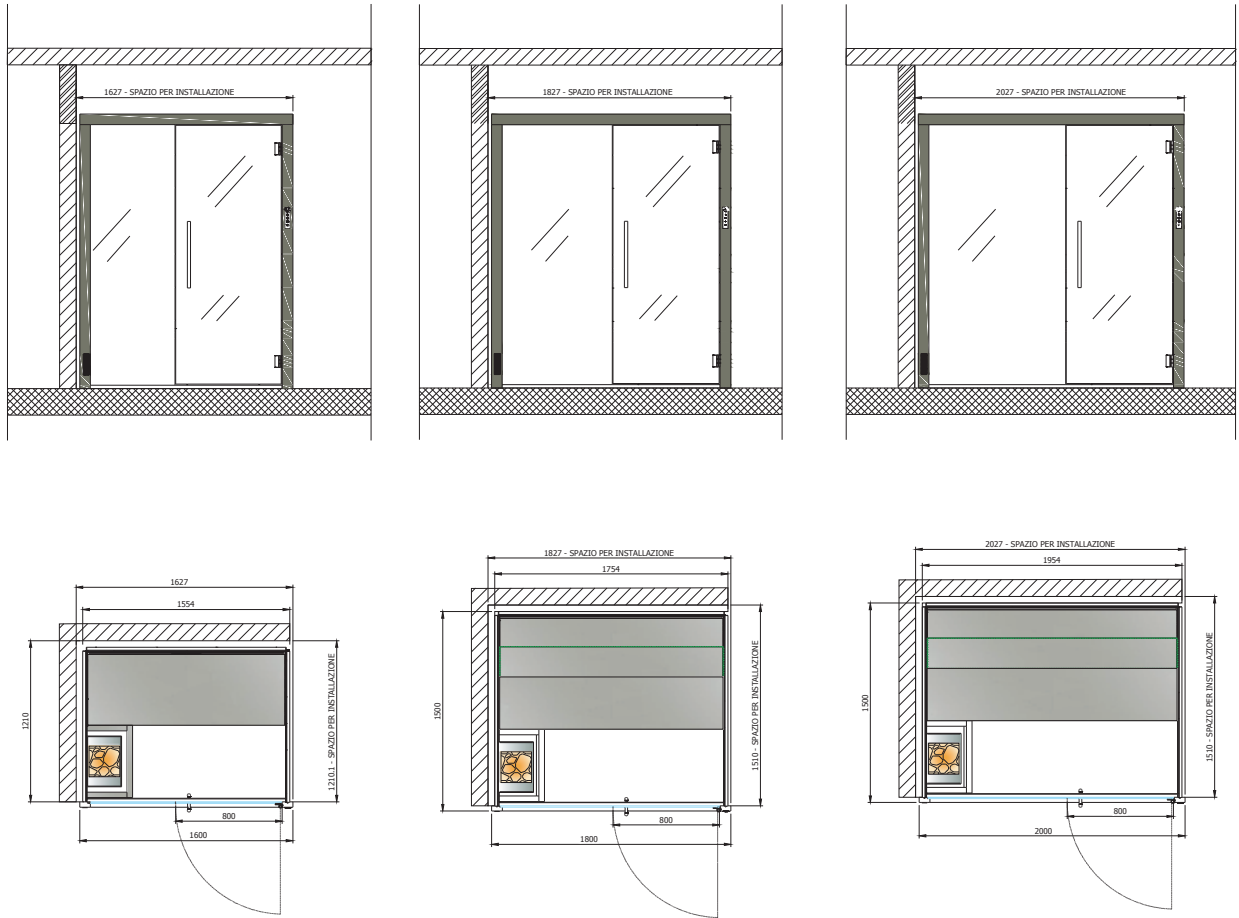

# Scheda tecnica

|                |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Struttura      | Pannelli modulari in abete spessore 32mm.<br>Portale frontale in pino chiuso su 4 lati.<br>Angolari di unione posteriori in acciaio zincato.<br>Piedini regolabili.<br>Panche spessore 27mm in legno massello tinto.          |
| Tecnologia     | Sauna finlandese<br>Temperatura 90°<br>Umidità relativa 10-20%                                                                                                                                                                |
| Riscaldamento  | Riscaldatore elettrico in acciaio per uso residenziale.<br>Rapporto ottimale tra potenza e volume cabina per riscaldamento rapido.<br>Centralina elettronica per comandare riscaldamento, luci, timer, e opzionalmente audio. |
| Tensione       | 220-240 / 380-415V 3F+N (50-60Hz)                                                                                                                                                                                             |
| Ricircolo aria | Ventilazione naturale                                                                                                                                                                                                         |


\*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.




Rivestimento marrone.



Rivestimento grigio.

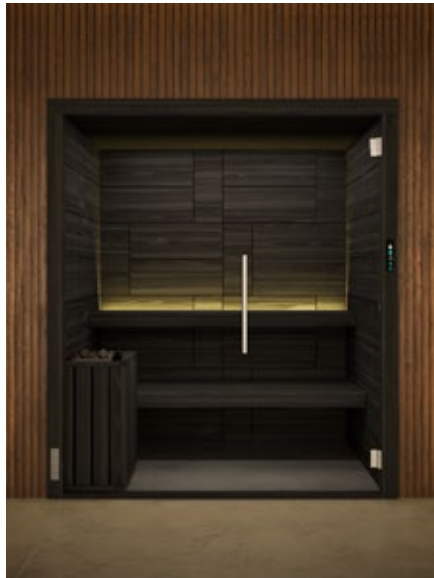

Rivestimento nero.

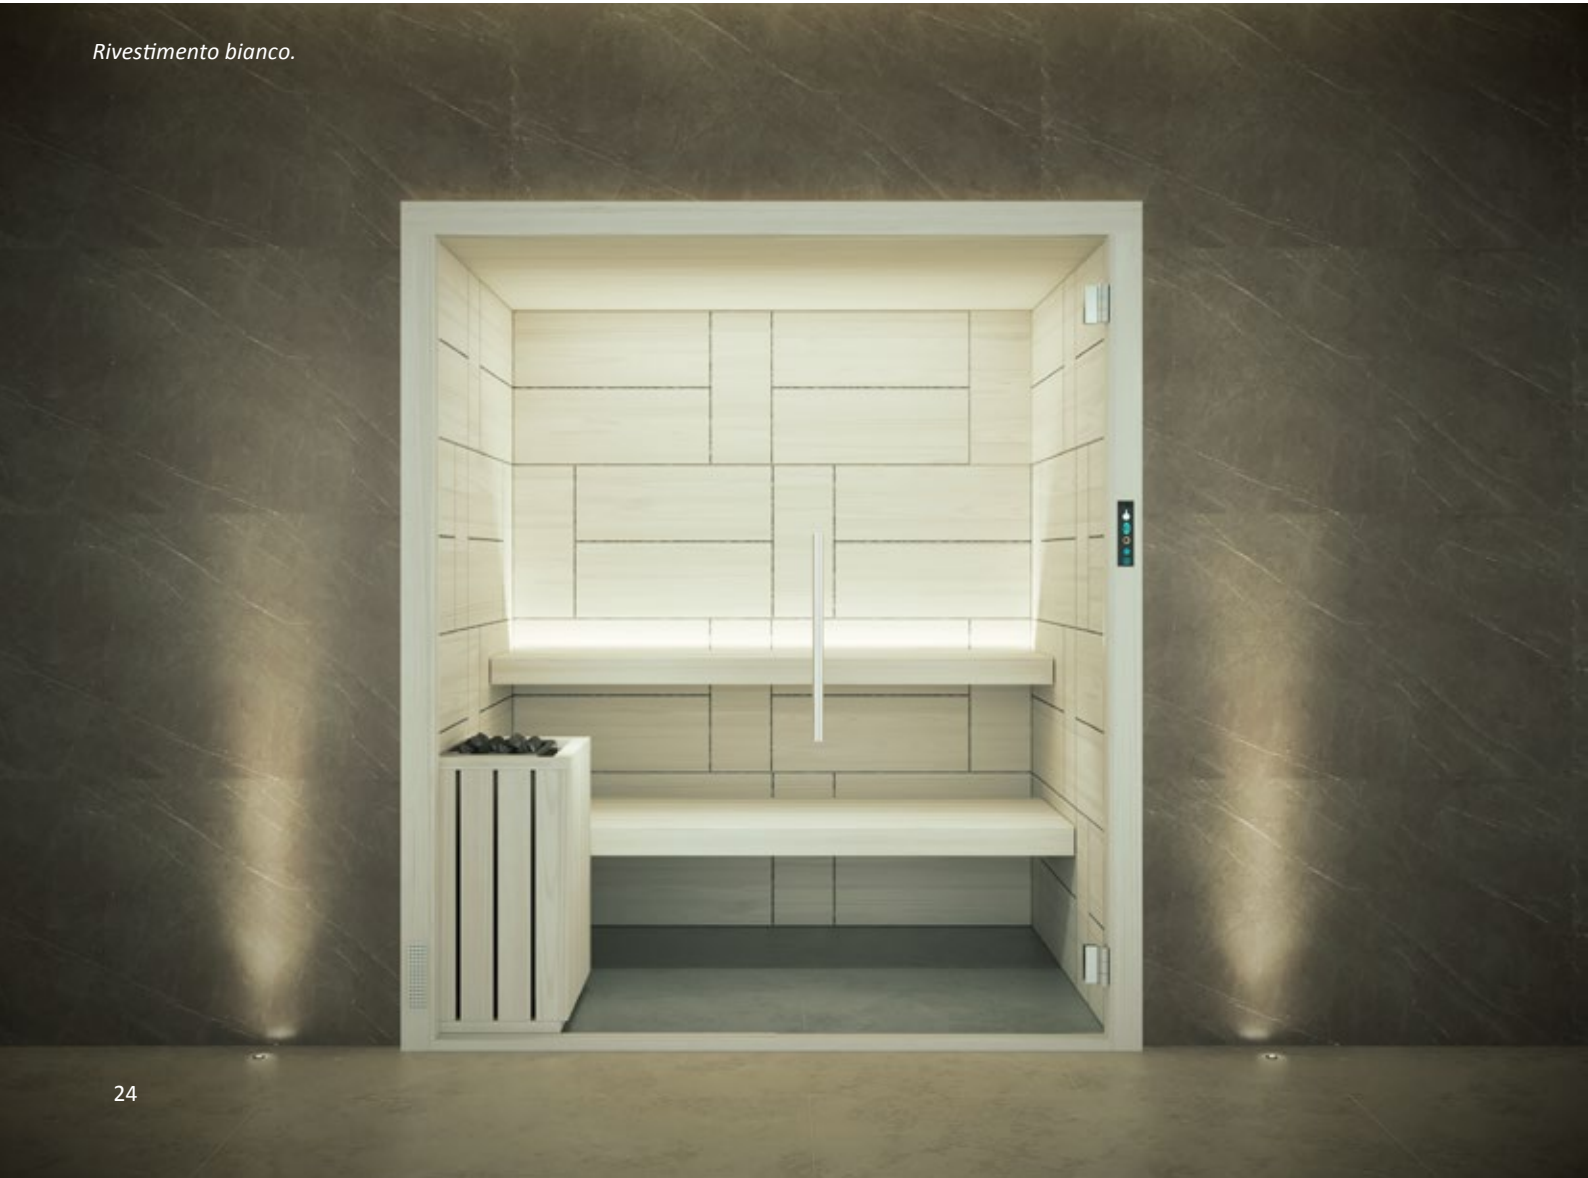

Rivestimento bianco.

Dimensioni disponibili

| Dimensioni esterne<br>L x P x H (cm) | m²   | Altezza<br>interna (cm) | Livelli panche | Persone | Consumi<br>stufa (kW) | Consumi<br>max (kW) |
|--------------------------------------|------|-------------------------|----------------|---------|-----------------------|---------------------|
| 160 x 120 x 206                      | 1,92 | 204                     | 1              | 1/2     | 4,5                   | 6                   |
| 180 x 150 x 206                      | 2,7  | 204                     | 2              | 1/2     | 6                     | 6,5                 |
| 200 x 150 x 206                      | 3    | 204                     | 2              | 2/3     | 6                     | 6,5                 |


Design

|                                           |                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rivestimento interno<br>pareti e soffitto | Abete con riquadri fresati, verniciato con prodotto specifico per sauna                |
| Rivestimento esterno                      | Abete verniciato con prodotto specifico per sauna                                      |
| Parete frontale                           | Cristallo di sicurezza temperato spessore 8mm                                          |
| Porta                                     | Dimensioni 80 x 195cm                                                                  |
| Maniglia                                  | In acciaio/legno - lunghezza 50cm a sezione tonda                                      |
| Illuminazione                             | 1 Strip LED retro panca                                                                |
| Cornice esterna                           | Larghezza frontale 80mm in legno massello tinto, con tastierino di controllo integrato |
| Accessori                                 | Termoigrometro-combo, clessidra, mestolo, secchio                                      |
| Optional                                  |                                                                                        |
| Casse audio                               | N.2 speakers con alloggiamento                                                         |
| Bluetooth audio                           | Modulo bluetooth da inserire nella centralina di comando                               |

Rivestimenti



Marrone



Nero



Grigio



Bianco

# Bagno di vapore Milano

Con l’umidità che arriva al 98% e temperature tra i 38° e i 42°C, il bagno di vapore agisce come un potente purificatore per la pelle. Aromi delicati, suoni rilassanti e luci LED completano l’esperienza, rendendola più avvolgente.




Maniglia a sezione tonda.



Cerniera vetro-vetro.

## Ingombri

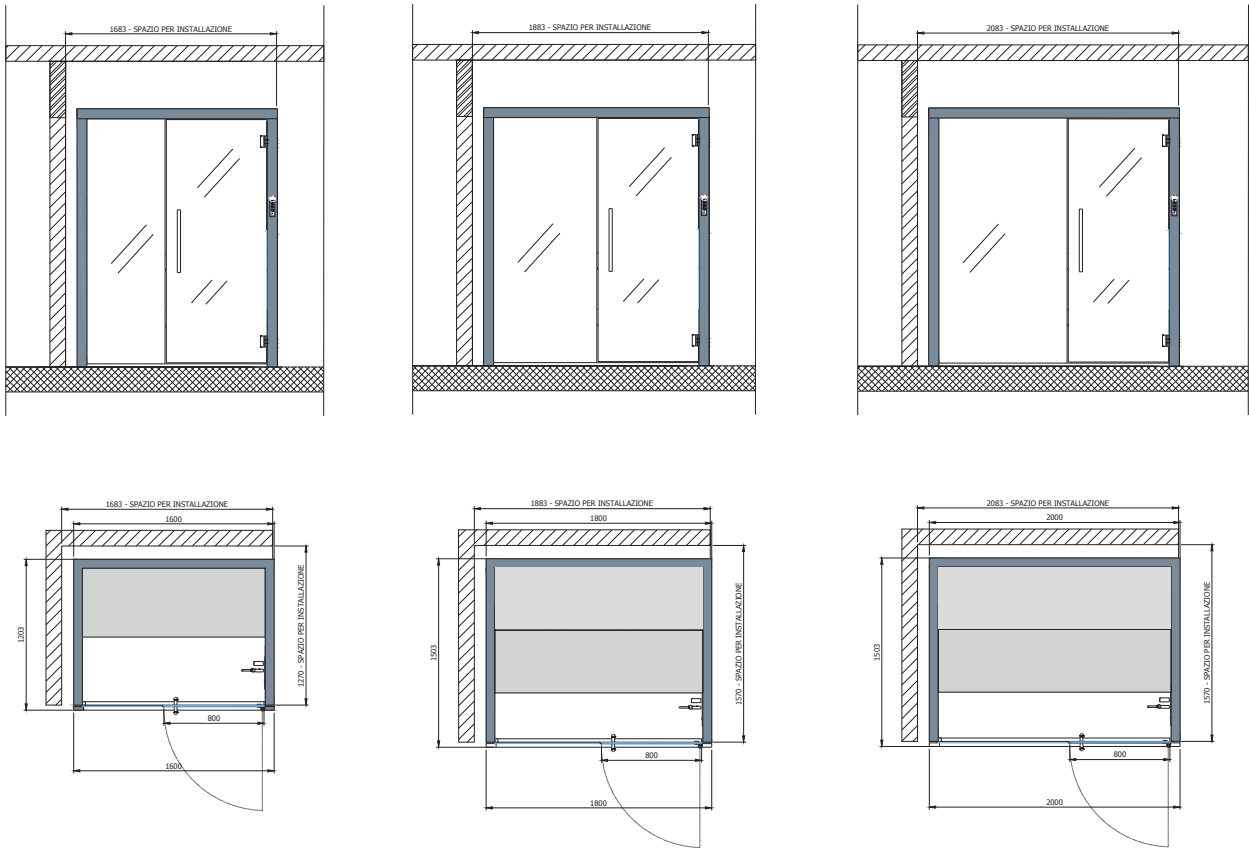

## Scheda tecnica

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struttura</b>     | Pannelli modulari in EPS alta densità rasati finemente e maschiati sui fianchi per un preciso montaggio.<br>Fianchi non trattati con rete di rinforzo a vista per facilitare la ripresa col rasante tra un pannello e l'altro.<br>Soffitto in alluminio verniciato con colore Bianco o nero, e coibentato.<br>Portale frontale laccato chiuso su 4 lati.<br>Tubolari in alluminio tra un pannello parete ed il successivo per garantire maggior rigidità.<br>Guida in acciaio inox alla base per facilitare l'allineamento in fase di montaggio.<br>Panche in quapanel e struttura in acciaio inox, pronte applicazione impermeabilizzazione e rivestimento. |
| <b>Tecnologia</b>    | Bagno di vapore<br>Temperatura 38° - 42°<br>Umidità relativa 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Riscaldamento</b> | Vaporizzatore a resistenze.<br>Rapporto ottimale tra potenza e volume cabina per riscaldamento rapido.<br>Centralina elettronica per comandare riscaldamento, luci, timer, e opzionalmente audio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tensione</b>      | 220-240 / 380-415V 3F+N (50-60Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Esempio colorazione grigia (puramente indicativa).



Esempio colorazione bianca (puramente indicativa).

Dimensioni disponibili

| Dimensioni esterne<br>L x P x H (cm) | m²   | Altezza minima<br>interna (cm) | Persone | Panche | Consumi<br>generatore di<br>vapore (kW) | Consumi<br>max (kW) |
|--------------------------------------|------|--------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------|---------------------|
| 160 x 120 x 206                      | 1,92 | 195                            | 1/2     | 1      | 2,2                                     | 2,7                 |
| 180 x 150 x 206                      | 2,7  | 195                            | 1/2     | 2      | 4,4                                     | 4,9                 |
| 200 x 150 x 206                      | 3    | 195                            | 2/3     | 2      | 5,5                                     | 6                   |

Design

|                                         |                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rivestimento interno<br>pareti e panche | Rasatura fine                                                                           |
| Soffitto interno                        | Alluminio verniciato                                                                    |
| Colori disponibili                      | Grigio rasatura                                                                         |
| Parete frontale                         | Cristallo di sicurezza temperato spessore 8mm                                           |
| Porta                                   | Dimensioni 80 x 195cm                                                                   |
| Maniglia                                | 50cm - Round Acciaio                                                                    |
| Illuminazione                           | 1 Strip LED retro panca                                                                 |
| Cornice esterna                         | Larghezza frontale 80mm in Poliuretano HD laccato con tastierino di controllo integrato |

Optional

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Casse audio     | N.2 speakers con alloggiamento                           |
| Bluetooth audio | Modulo bluetooth da inserire nella centralina di comando |




Illuminazione retro panca.




Controller integrato.

# Sauna finlandese Venezia


Essenziale nelle linee e impreziosita da giochi di luce e aromi. Venezia è la sauna secca della tradizione finlandese con una temperatura tra i 90°C e i 100°C.

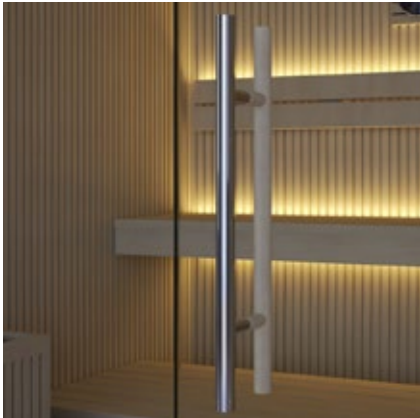

Maniglia a sezione tonda.







Cerniera vetro-vetro.



Illuminazione LED.

## Ingombri

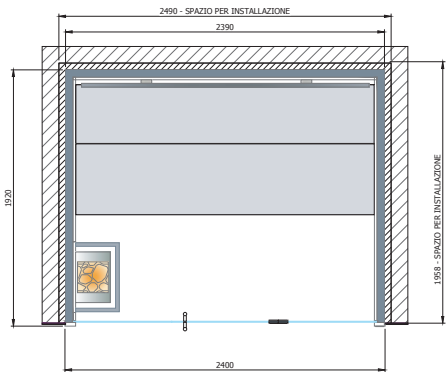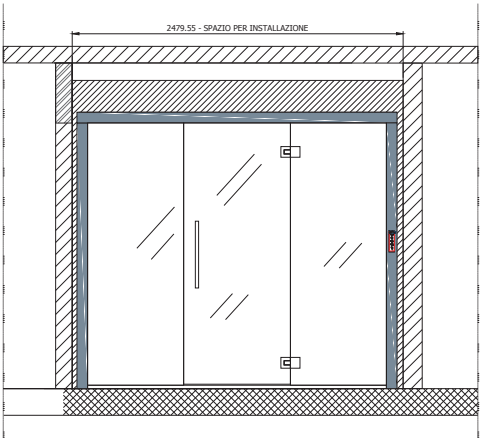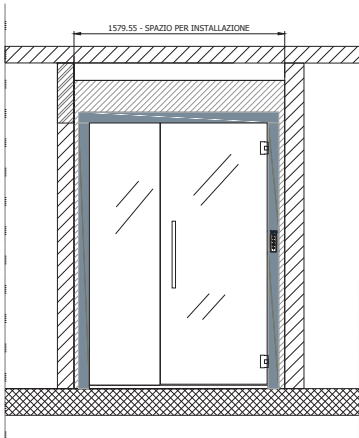

## Scheda tecnica

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struttura</b>      | Pannelli prefabbricati verticali autoportanti spessore 74 mm.<br>Isolamento termico in lada di roccia 46mm.<br>Barriera vapore alluminio.<br>Rivestimento esterno in plywood.<br>Portale frontale in pino chiuso su 4 lati.<br>Piedini regolabili.<br>Perline in legno massello taglio spessore 19mm.<br>Panche in taglio massello spessore 27mm.<br>Schienale. |
| <b>Tecnologia</b>     | Sauna finlandese<br>Temperatura 90°<br>Umidità relativa 10-20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Riscaldamento</b>  | Riscaldatore elettrico in acciaio per uso residenziale.<br>Rapporto ottimale tra potenza e volume cabina per riscaldamento rapido.<br>Centralina elettronica per comandare riscaldamento, luci, timer, e opzionalmente audio.                                                                                                                                   |
| <b>Tensione</b>       | 220-240 / 380-415V 3F+N (50-60Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ricircolo aria</b> | Ventilazione naturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Copristufa.



Controller integrato.



Dimensioni disponibili

| Dimensioni esterne<br>L x P x H (cm) | m²   | Altezza<br>interna (cm) | Livelli panche | Persone | Consumi<br>stufa (kW) | Consumi<br>max (kW) |
|--------------------------------------|------|-------------------------|----------------|---------|-----------------------|---------------------|
| 150 X 150 X 206                      | 2,25 | 195                     | 1              | 1/2     | 4,5                   | 5                   |
| 200 x 150 x 206                      | 3,00 | 195                     | 2              | 2/3     | 6                     | 6,5                 |
| 200 x 200 x 206                      | 4,00 | 195                     | 2              | 3       | 9                     | 9,5                 |
| 245 x 200 x 206                      | 4,90 | 195                     | 2              | 4       | 9                     | 9,5                 |

Design

|                                           |                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rivestimento interno<br>pareti e soffitto | Tiglio perlina come da render.                                                         |
| Rivestimento esterno                      | Plywood                                                                                |
| Rivestimento interno retro stufa          | Grés porcellanato bianco                                                               |
| Parete frontale                           | Cristallo di sicurezza temperato spessore 8mm                                          |
| Porta                                     | Dimensioni 80 x 195cm                                                                  |
| Maniglia                                  | In acciaio/legno - lunghezza 50 cm a sezione tonda                                     |
| Illuminazione                             | 2 Strip led dietro alla panca superiore ed allo schienale                              |
| Cornice esterna                           | Larghezza frontale 90mm in legno massello tinto, con tastierino di controllo integrato |
| Accessori                                 | Termometro+igrometro "Piscine Castiglione", clessidra, mestolo, secchio                |

Optional

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Finitura esterna | A richiesta, finitura pareti esterne o porzioni di esse in perline Tiglio, come interno |
| Casse audio      | N.2 speakers con alloggiamento                                                          |
| Bluetooth audio  | Modulo bluetooth da inserire nella centralina di comando                                |

Rivestimenti



Tiglio

# Bagno di vapore Venezia

In un caldo abbraccio di vapore a 38°-42°C e umidità al 98%, la pelle viene purificata in profondità. Aggiungendo aromi, luci LED e musiche, il trattamento si trasforma in un momento di puro piacere e benessere.




Maniglia a sezione tonda.



Cerniera vetro-vetro.

## Ingombri

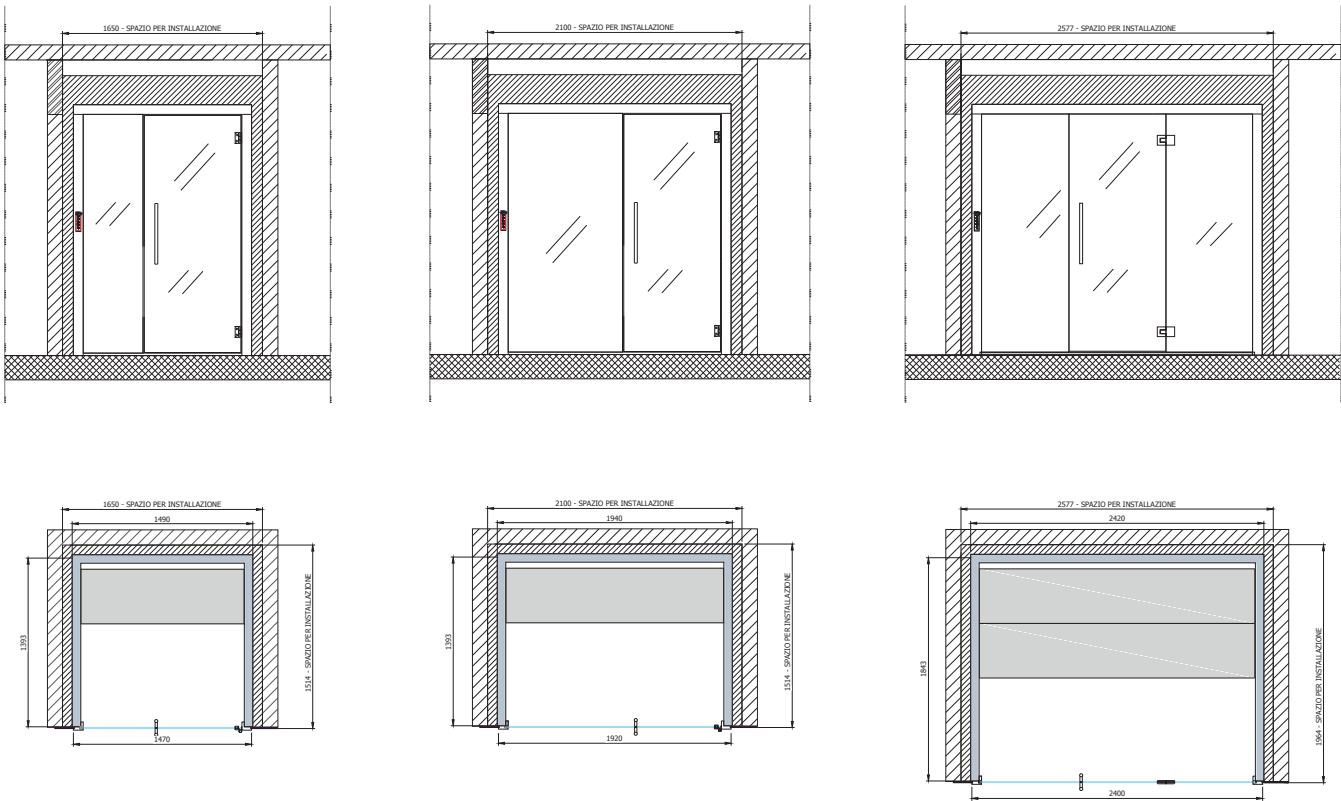

## Scheda tecnica

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struttura</b>     | Pannelli modulari in EPS alta densità rasati finemente e maschiati sui fianchi per un preciso montaggio.<br>Fianchi non trattati con rete di rinforzo a vista per facilitare la ripresa col rasante tra un pannello e l'altro.<br>Soffitto in alluminio verniciato con colore Bianco o Nero, e coibentato<br>Portale frontale chiuso su 4 lati, laccato.<br>Tubolari in alluminio tra un pannello parete ed il successivo per garantire maggior rigidità.<br>Guida in acciaio inox alla base per facilitare l'allineamento in fase di montaggio.<br>Panche in quapanel e struttura in acciaio inox, pronte applicazione impermeabilizzazione e rivestimento. |
| <b>Tecnologia</b>    | Bagno di vapore<br>Temperatura 38° - 42°<br>Umidità relativa 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Riscaldamento</b> | Vaporizzatore a resistenze.<br>Rapporto ottimale tra potenza e volume cabina per riscaldamento rapido.<br>Centralina elettronica per comandare riscaldamento, luci, timer, e opzionalmente audio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tensione</b>      | 220-240 / 380-415V 3F+N (50-60Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Illuminazione retro panca.



Controller integrato.



Dimensioni disponibili

| Dimensioni esterne<br>L x P x H (cm) | m²   | Altezza minima<br>interna (cm) | Persone | Panche | Consumi<br>generatore di<br>vapore (kW) | Ventilatori | Consumi<br>max (kW) |
|--------------------------------------|------|--------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------|-------------|---------------------|
| 150 x 150 x 206                      | 2,25 | 195                            | 1/2     | 1      | 4,4                                     | 2           | 4,9                 |
| 200 x 150 x 206                      | 3    | 195                            | 1/2     | 2      | 5,5                                     | 2           | 6                   |
| 200 x 200 x 206                      | 4    | 195                            | 3       | 2      | 6                                       | 2           | 6,5                 |
| 245 x 200 x 206                      | 4,9  | 195                            | 4       | 2      | 8                                       | 2           | 8,5                 |

Design

|                                         |                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rivestimento interno<br>pareti e panche | Rasatura fine                                                                           |
| Soffitto interno                        | Alluminio verniciato                                                                    |
| Colori disponibili                      | Grigio rasatura                                                                         |
| Parete frontale                         | Cristallo di sicurezza temperato spessore 8mm                                           |
| Porta                                   | Dimensioni 80 x 195cm                                                                   |
| Maniglia                                | 50 cm - Round Acciaio                                                                   |
| Illuminazione                           | 1 strip led retro panca, 2 strip led nei modelli con doppia panca                       |
| Cornice esterna                         | Larghezza frontale 90mm in Poliuretano HD laccato con tastierino di controllo integrato |

Optional

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Casse audio     | N.2 speakers con alloggiamento                           |
| Bluetooth audio | Modulo bluetooth da inserire nella centralina di comando |


\*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

# Sauna finlandese Velvet

Una nuova e sensuale creazione prende vita grazie a caratteristiche colorate che combinano la tecnologia più recente con l'essenza del design. La nostra nuova esperienza in sauna è allo stesso tempo rilassante, calmante e indimenticabile.



*Illuminazione retro panca con rivestimento in Abete cerato nero.*

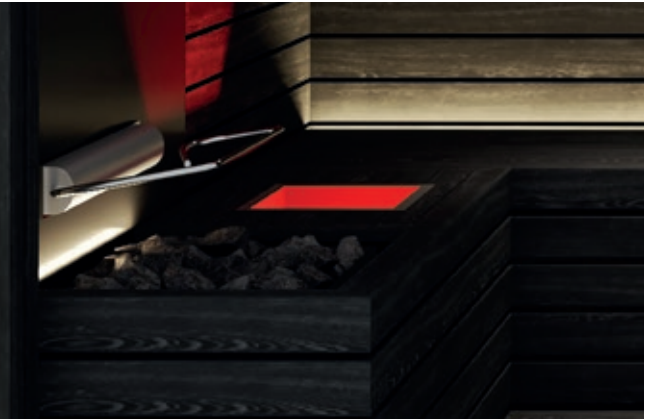

*Copri stufa e contenitore acqua integrato con rivestimento in Abete cerato nero.*



## Ingombri



## Scheda tecnica

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Struttura      | Modulare autoportante realizzata da pannelli prefabbricati da 77 mm di spessore provvisti di connessione maschio e femmina per garantire alta stabilità.                                                                                                                                               |                                                                                       |
|                | Orditura di montanti e traversi in Abete.<br>Isolamento termico in lana di roccia ad alta densità.<br>Barriera vapore in alluminio.<br>Rivestimento esterno in pannello multistrato.<br>Basamento struttura in alluminio regolabile (max 1 cm).                                                        |                                                                                       |
| Tecnologia     | Sauna finlandese<br>Temperatura 90° - 100°<br>Umidità relativa 10 - 20 %                                                                                                                                                                                                                               | Sauna Bio (Stufa Bio optional)<br>Temperatura 50° - 60°<br>Umidità relativa 40 - 60 % |
|                | Riscaldatore elettrico ad alte prestazioni per uso commerciale interamente in acciaio.<br>Rapporto ottimale tra volume di pietra e sistema di convezione dell'aria per tempi di riscaldamento rapidi e potenti infusioni d'acqua.<br>Centralina elettronica e sonda per la gestione della temperatura. |                                                                                       |
| Tensione       | 400 V trifase                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| Ricircolo aria | Camini di aspirazione retro stufa e di estrazione sotto le panche                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |

\*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.



illuminazione retro panca con rivestimento Abete cerato bianco.



Copri stufa e contenitore acqua integrato con rivestimento in Abete cerato bianco.



Dimensioni disponibili

| Dimensioni esterne<br>L x P x H (cm) | m²  | Altezza<br>interna (cm) | Livelli panche | Persone | Consumi<br>stufa (kW) | Consumi<br>max (kW) |
|--------------------------------------|-----|-------------------------|----------------|---------|-----------------------|---------------------|
| 150 x 150 x 241                      | 2,3 | 225,0                   | 1,0            | 1/2     | 4,0                   | 4,5                 |
| 150 x 150 x 241                      | 2,3 | 225,0                   | 2,0            | 1/2     | 4,0                   | 4,5                 |
| 200 x 150 x 241                      | 3,0 | 225,0                   | 1,0            | 2/3     | 5,5                   | 6,0                 |
| 200 x 150 x 241                      | 3,0 | 225,0                   | 2,0            | 2/3     | 5,5                   | 6,0                 |
| 200 x 200 x 241                      | 4,0 | 225,0                   | 2,0            | 4/5     | 7,0                   | 7,5                 |
| 245 x 200 x 241                      | 4,9 | 225,0                   | 2,0            | 5/6     | 8,5                   | 9,0                 |
| 290 x 200 x 241                      | 5,8 | 225,0                   | 2,0            | 6/7     | 11,0                  | 11,5                |
| 245 x 245 x 241                      | 6,0 | 225,0                   | 2,0            | 6/7     | 10,0                  | 10,5                |
| 290 x 245 x 241                      | 7,1 | 225,0                   | 2,0            | 7/8     | 12,5                  | 13,0                |

Design

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rivestimento interno versione Emotion</b> | Doghe orizzontali da 80 mm / spessore 20mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rivestimento interno versione Onsen</b>   | Doghe orizzontali da 35 mm / spessore 20mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pareti e soffitto</b>                     | Essenze disponibili in legno colorato bianco o nero:<br><b>Abete cerato con panche e copri stufa in Abete cerato.</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rivestimento interno retro stufa</b>      | Vetro retro smaltato bianco o nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Parete frontale</b>                       | Vetrata frontale realizzata in cristallo temperato da 10 mm a frantumazione di sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Porta</b>                                 | In cristallo temperato da 10 mm a frantumazione di sicurezza.<br>Dimensioni 90 x 220 cm in cristallo temperato a frantumazione di sicurezza.<br>Cerniera a bilico oleodinamica, provvista di regolazione della velocità di chiusura e dello scatto finale dell’anta.<br>La porta può rimanere aperta se l’angolo di apertura raggiunge gli 80°. |
| <b>Maniglia</b>                              | In acciaio/legno - lunghezza 100 cm a sezione quadrata                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Illuminazione</b>                         | Strip LED retro panca; LED retro stufa                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Cornice esterna (optional)</b>            | Da 4 cm in Abete cerato bianco o nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Accessori</b>                             | Termometro, igrometro, clessidra, mestolo, secchio                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Secchio</b>                               | <b>Secchio integrato nel copri stufa con illuminazione LED rosso immerso, disponibile dal modello con dimensioni 200x200</b>                                                                                                                                                                                                                    |

Optional

|                                    |                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stufa Bio Sauna</b>             | Bio Stufa fino a 12 kW per sauna ad ambiente umido                                                                                        |
| <b>Sistema audio</b>               | Casse audio da collegare alla sorgente del committente                                                                                    |
| <b>Poggia testa</b>                | Appoggia testa in Ayous o Cedro rosso                                                                                                     |
| <b>Pulsante di emergenza</b>       | Pulsante interno di emergenza da collegare ad allarme esterno                                                                             |
| <b>Sistema di protezione stufa</b> | Sistema di sicurezza a pressione sopra la stufa che ne interrompe il funzionamento nel caso ci fosse il contatto con oggetti infiammabili |

Rivestimenti



Abete cerato nero




Abete cerato bianco

\*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

# Sauna finlandese Onsen


La sauna finlandese diventa un modo per riscoprire antichi rituali. Onsen, dal nome giapponese che indica una stazione termale, è una sauna dall’atmosfera rilassante e familiare.

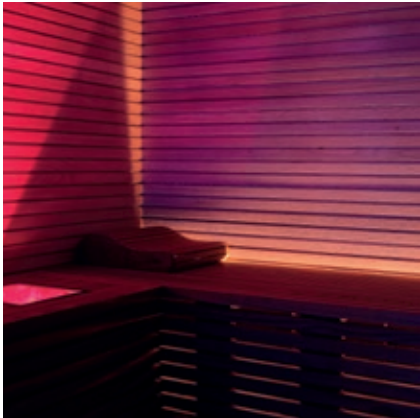

Illuminazione retro panca.







Vetrata frontale Panoramic.

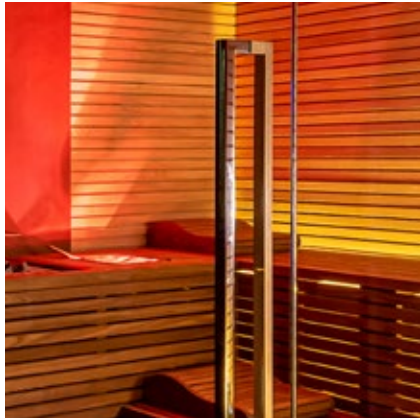

Maniglia acciaio - legno.




## Ingombri

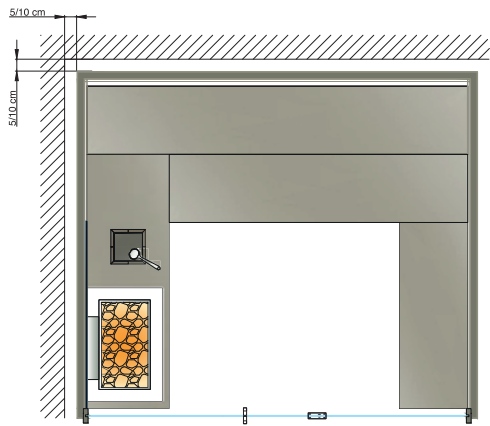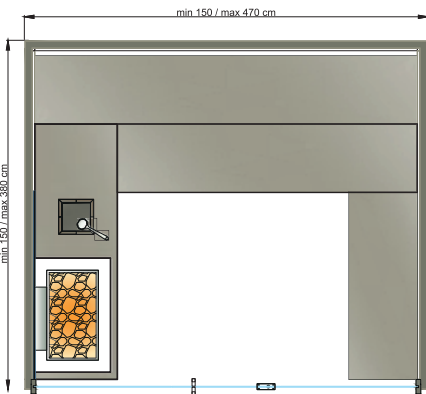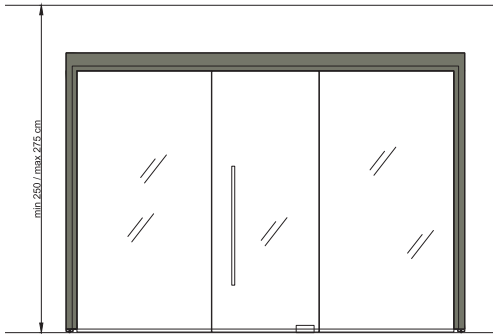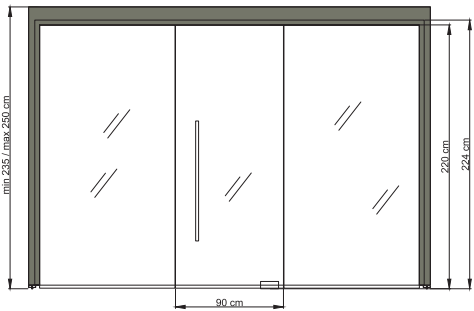


## Scheda tecnica

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struttura</b>      | <b>Modulare autoportante realizzata da pannelli prefabbricati da 77mm di spessore provvisti di connessione maschio e femmina per garantire alta stabilità.</b><br>Orditura di montanti e traversi in Abete.<br>Isolamento termico in lana di roccia ad alta densità.<br>Barriera vapore in alluminio.<br>Rivestimento esterno in pannello multistrato grezzo.<br>Basamento struttura in alluminio regolabile (max 1 cm). |                                                                                       |
|                       | Sauna finlandese<br>Temperatura 90° - 100°<br>Umidità relativa 10 - 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sauna Bio (Stufa Bio optional)<br>Temperatura 50° - 60°<br>Umidità relativa 40 - 60 % |
| <b>Riscaldamento</b>  | Riscaldatore elettrico ad alte prestazioni per uso commerciale interamente in acciaio.<br>Rapporto ottimale tra volume di pietra e sistema di convezione dell’aria per tempi di riscaldamento rapidi e potenti infusioni d’acqua.<br>Centralina elettronica e sonda per la gestione della temperatura.                                                                                                                   |                                                                                       |
| <b>Tensione</b>       | 400 V trifase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| <b>Ricircolo aria</b> | Camini di aspirazione retro stufa e di estrazione sotto le panche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |

\*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

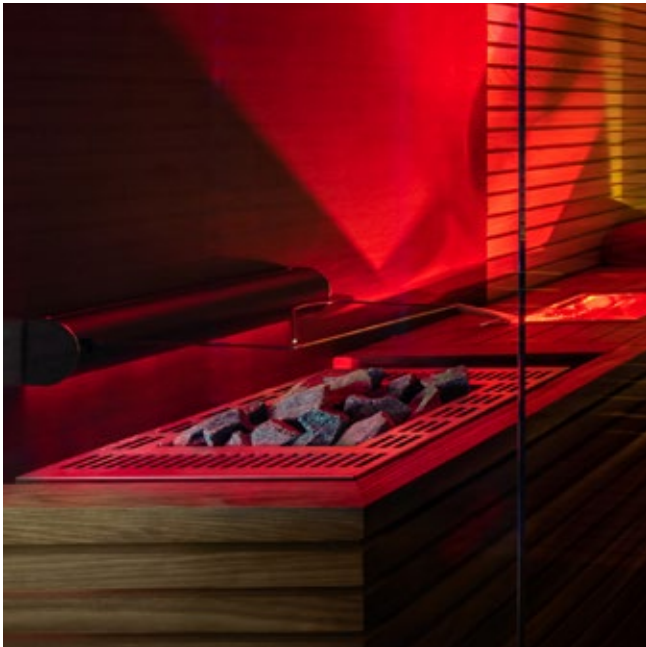

Sistema di protezione stufa.

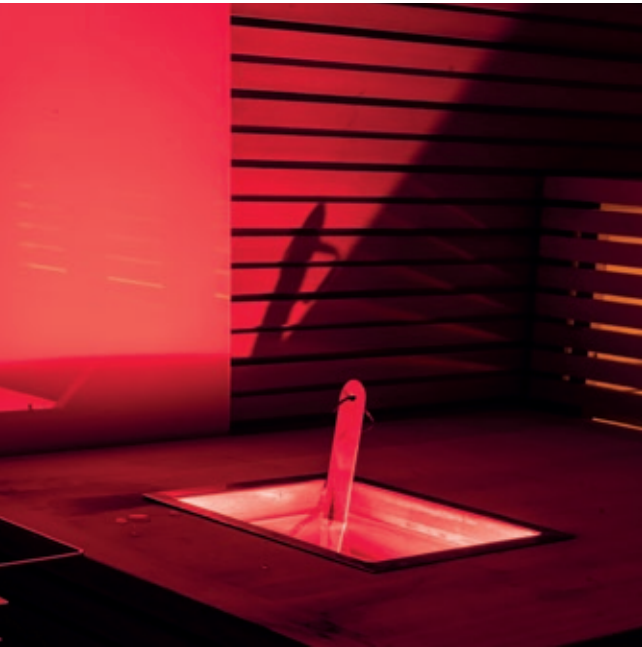

Secchio integrato nel copri stufa con illuminazione LED.



Dimensioni disponibili

| Dimensioni esterne<br>L x P x H (cm) | m²  | Altezza<br>interna (cm) | Livelli panche | Persone | Consumi<br>stufa (kW) | Consumi<br>max (kW) |
|--------------------------------------|-----|-------------------------|----------------|---------|-----------------------|---------------------|
| 150 x 150 x 241                      | 2,3 | 225,0                   | 1,0            | 1/2     | 4,0                   | 4,5                 |
| 150 x 150 x 241                      | 2,3 | 225,0                   | 2,0            | 1/2     | 4,0                   | 4,5                 |
| 200 x 150 x 241                      | 3,0 | 225,0                   | 1,0            | 2/3     | 5,5                   | 6,0                 |
| 200 x 150 x 241                      | 3,0 | 225,0                   | 2,0            | 2/3     | 5,5                   | 6,0                 |
| 200 x 200 x 241                      | 4,0 | 225,0                   | 2,0            | 4/5     | 7,0                   | 7,5                 |
| 245 x 200 x 241                      | 4,9 | 225,0                   | 2,0            | 5/6     | 8,5                   | 9,0                 |
| 290 x 200 x 241                      | 5,8 | 225,0                   | 2,0            | 6/7     | 11,0                  | 11,5                |
| 245 x 245 x 241                      | 6,0 | 225,0                   | 2,0            | 6/7     | 10,0                  | 10,5                |
| 290 x 245 x 241                      | 7,1 | 225,0                   | 2,0            | 7/8     | 12,5                  | 13,5                |

Design

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rivestimento interno pareti e soffitto</b> | <b>Doghe orizzontali da 35 mm/spessore 20mm.</b><br>Essenze disponibili in legno massello naturale:<br><b>Tiglio con panche e copri stufa in Tiglio</b><br><b>Hemlock con panche e copri stufa in Ayous o Hemlock</b><br><b>Rovere con panche e copri stufa in Termotrattato</b><br><b>Cedro con panche e copri stufa in Cedro.</b> |
| <b>Rivestimento interno retro stufa</b>       | Vetro retro smaltato bianco o nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Parete frontale</b>                        | Vetrata frontale realizzata in cristallo temperato da 10mm a frantumazione di sicurezza                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Porta</b>                                  | Dimensioni 90 x 220 cm. Cerniera a bilico oleodinamica, provvista di regolazione della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta.<br>La porta può rimanere aperta se l'angolo di apertura raggiunge gli 80°.                                                                                                             |
| <b>Maniglia</b>                               | In acciaio/legno - lunghezza 100 cm a sezione quadrata                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Illuminazione</b>                          | Strip LED retro panca; LED retro stufa                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cornice esterna (optional)</b>             | Da 4 cm in legno massello della stessa essenza delle pareti interne                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Accessori</b>                              | Termometro, igrometro, clessidra, mestolo, secchio.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Secchio</b>                                | Secchio integrato nel copri stufa con illuminazione LED rosso immerso, disponibile dal modello con dimensioni 200 x 200                                                                                                                                                                                                             |

Optional

|                                    |                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stufa Bio Sauna</b>             | Bio Stufa fino a 12 kW per sauna ad ambiente umido                                                                                        |
| <b>Sistema audio</b>               | Casse audio da collegare alla sorgente del committente                                                                                    |
| <b>Poggia testa</b>                | Appoggia testa in Ayous o Cedro rosso                                                                                                     |
| <b>Pulsante di emergenza</b>       | Pulsante interno di emergenza da collegare ad allarme esterno                                                                             |
| <b>Sistema di protezione stufa</b> | Sistema di sicurezza a pressione sopra la stufa che ne interrompe il funzionamento nel caso ci fosse il contatto con oggetti infiammabili |


Rivestimenti



\*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

# Bagno di vapore Onsen

Dalle antiche culture romane e bizantine a quelle giapponesi e mediterranee, il bagno di vapore rimane un rituale sempre più apprezzato. Il modello Onsen si arricchisce di accessori e finiture dallo stile minimal e raffinato.

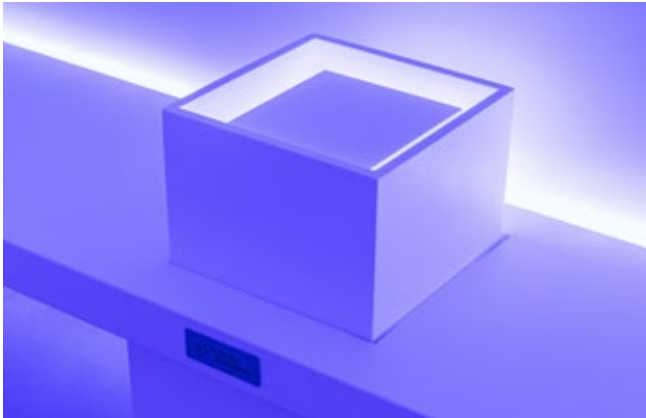


Cubo vapore in solid surface.



Cabina struttura Inox - Myrtha.


## Ingombri

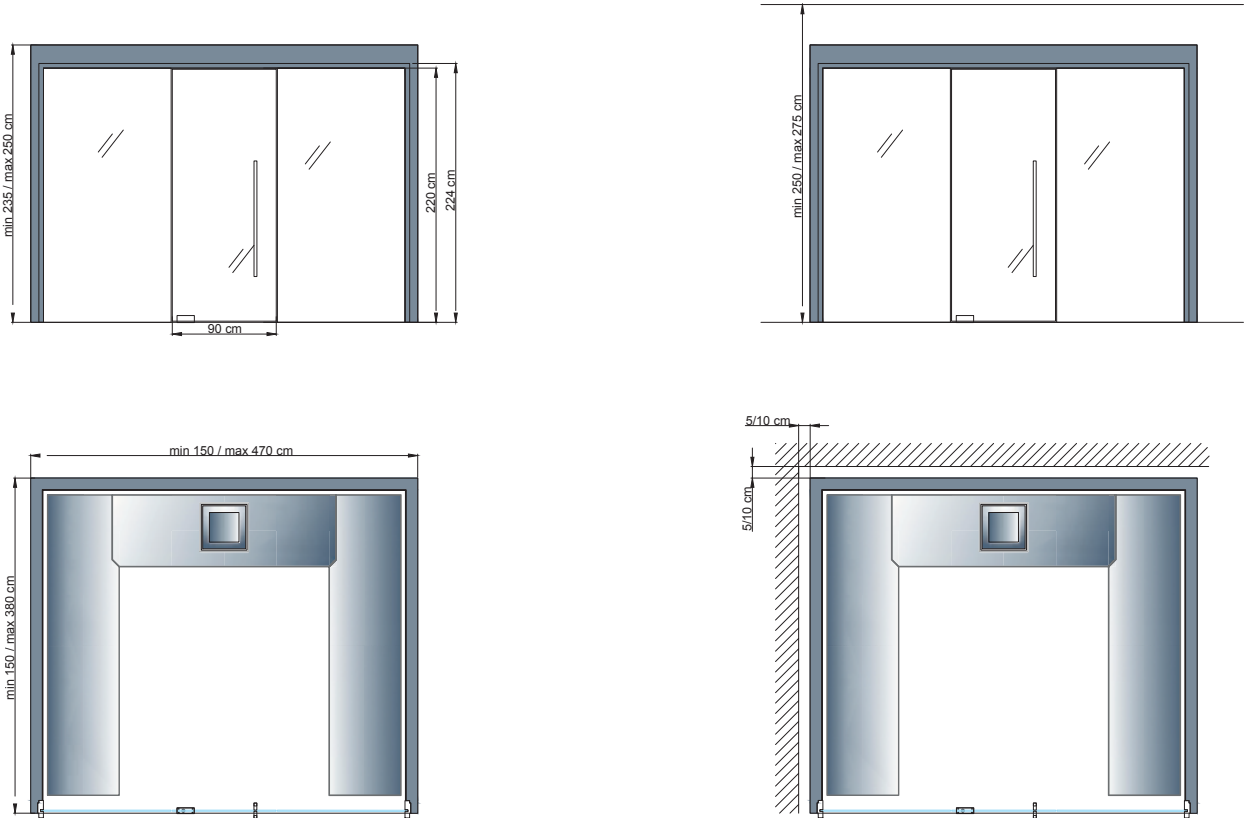

## Scheda tecnica

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struttura</b>      | Modulare autoportante realizzata da pannelli prefabbricati in AISI 441 da 2 mm in acciaio, calandratI insieme in una solida adesione mediante polimerizzazione a caldo con membrana in PVC con uno spessore di 0,5 mm di elevata durezza dopo la laminazione Shore 97. L'isolamento termico è assicurato dall'accoppiamento a pannelli isolanti ad alta intensità. I pannelli che costituiscono la struttura sono impermeabili e rivestiti in finitura Myrtha completi di predisposizioni elettriche ed idrauliche. Tutta l'attrezzatura idraulica è ispezionabile, di facile manutenzione e sostituzione. Panche amovibili, autoportanti, realizzate in solid surface. |
| <b>Tecnologia</b>     | Bagno di vapore<br>Temperatura 38° - 42°<br>Umidità relativa 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Riscaldamento</b>  | Tecnologia vapore ventilato (*)<br>Vapore e aria vengono miscelati mediante sistema automatico Piscine Castiglione.<br>Generatore di vapore con sonda per la gestione della temperatura.<br>Impianto di immissione ed espulsione aria.<br>Centralina elettronica per la gestione del vapore, del sistema di ventilazione, delle essenze e dell'illuminazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tensione</b>       | 400 V trifase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ricircolo aria</b> | Automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(\*) Le cabine 150 x 150 e 200 x 150 sono dotate di iniezione di vapore diretto.

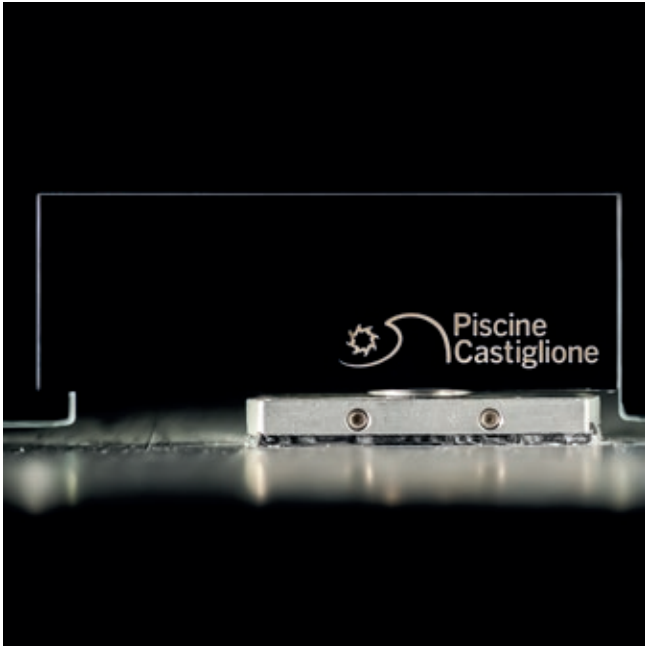

Cerniera a bilico.



Doccetta a parete.



Dimensioni disponibili

| Dimensioni esterne<br>L x P x H (cm) | m²  | Altezza minima<br>interna (cm) | Persone | Consumi<br>STUFA (kW) | Consumi<br>max (kW) |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|
| 150 x 150 x 235                      | 2,3 | 220,0                          | 2       | 3,8                   | 4,3                 |
| 200 x 150 x 235                      | 3,0 | 220,0                          | 2/3     | 6,0                   | 6,5                 |
| 200 x 200 x 235                      | 4,0 | 220,0                          | 3       | 6,0                   | 6,5                 |
| 245 x 200 x 235                      | 4,9 | 220,0                          | 4       | 7,4                   | 7,9                 |
| 245 x 245 x 235                      | 5,9 | 220,0                          | 6       | 12,0                  | 12,5                |
| 290 x 245 x 235                      | 7,1 | 220,0                          | 7       | 12,0                  | 12,5                |

Design

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rivestimento interno pareti | Pareti impermeabilizzate e rivestite in finitura Myrtha - colori bianco o nero.<br>La finitura Myrtha è una finitura di pregio e presenta il grande vantaggio di non necessitare di un ulteriore rivestimento; tuttavia vi è l'opportunità di rivestire le pareti con altri materiali quali ceramica, marmo, mosaico, ecc..<br>Su richiesta è possibile, da parte di Myrtha, provvedere al rivestimento delle tre pareti con ceramiche di grandi dimensioni, da 3 mm di spessore, già durante la fase produttiva. |
| Soffitto interno            | Impermeabilizzato e rivestito in finitura Myrtha - colori bianco o nero.<br>A falde inclinate per far scorrere la condensa sulle pareti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Panche                      | In solid surface bianche o nere. Amovibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Box vapore                  | Box vapore quadrato in solid surface bianco o nero integrato nelle panche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Porta                       | In cristallo temperato da 10 mm a frantumazione di sicurezza.<br>Dimensioni 90 x 220 cm in cristallo temperato a frantumazione di sicurezza.<br>Cerniera a bilico oleodinamica, provvista di regolazione della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta. La porta può rimanere aperta se l'angolo di apertura raggiunge gli 80°.                                                                                                                                                                      |
| Maniglia                    | In acciaio/legno - lunghezza 100cm a sezione quadrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Illuminazione               | Strip LED retro panca - LED a soffitto posizionati negli angoli e 1 LED nel box vapore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cornice esterna (optional)  | Da 4 cm in solid surface bianca o nera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Accessori                   | Doccette a parete solo acqua fredda con flessibile antimicotico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aromaterapia                | Pompa dosatrice essenza aromatica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Optional                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sicurezza                   | Pulsante interno emergenza da collegare ad allarme esterno (non fornito)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Musica                      | Casse audio da collegare alla sorgente del committente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Rivestimento




Myrtha bianco




Myrtha nero

Rivestimento ceramico



Bianco assoluto



Nero



Statuario venato



Nero greco

\*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

## Sauna e bagno di vapore Dream

Dream è una combinazione di sauna e bagno di vapore da togliere il fiato, progettato per uso privato e professionale in suite d'albergo, offre un tranquillo sussurro di profondo relax.

Utilizzando la tecnologia più recente e i migliori materiali, Dream è il culmine della filosofia Piscine Castiglione.

Il design innovativo e dalle linee pulite, l'infuso di essenze legnose profumate, i sedili relax ergonomici, il vetro frontale panoramico e il microclima interno completamente regolabile, fanno della nostra nuova esperienza un sogno.




## Abbinamenti consigliati

Due prodotti, sauna e bagno di vapore, disponibili in varie misure e coordinati nell'essenziale eleganza del nero, del bianco o del legno. Un abbinamento pensato per purificare la pelle e rilassare la mente.



*Sauna Milano e Bagno di vapore Milano, Grigio*

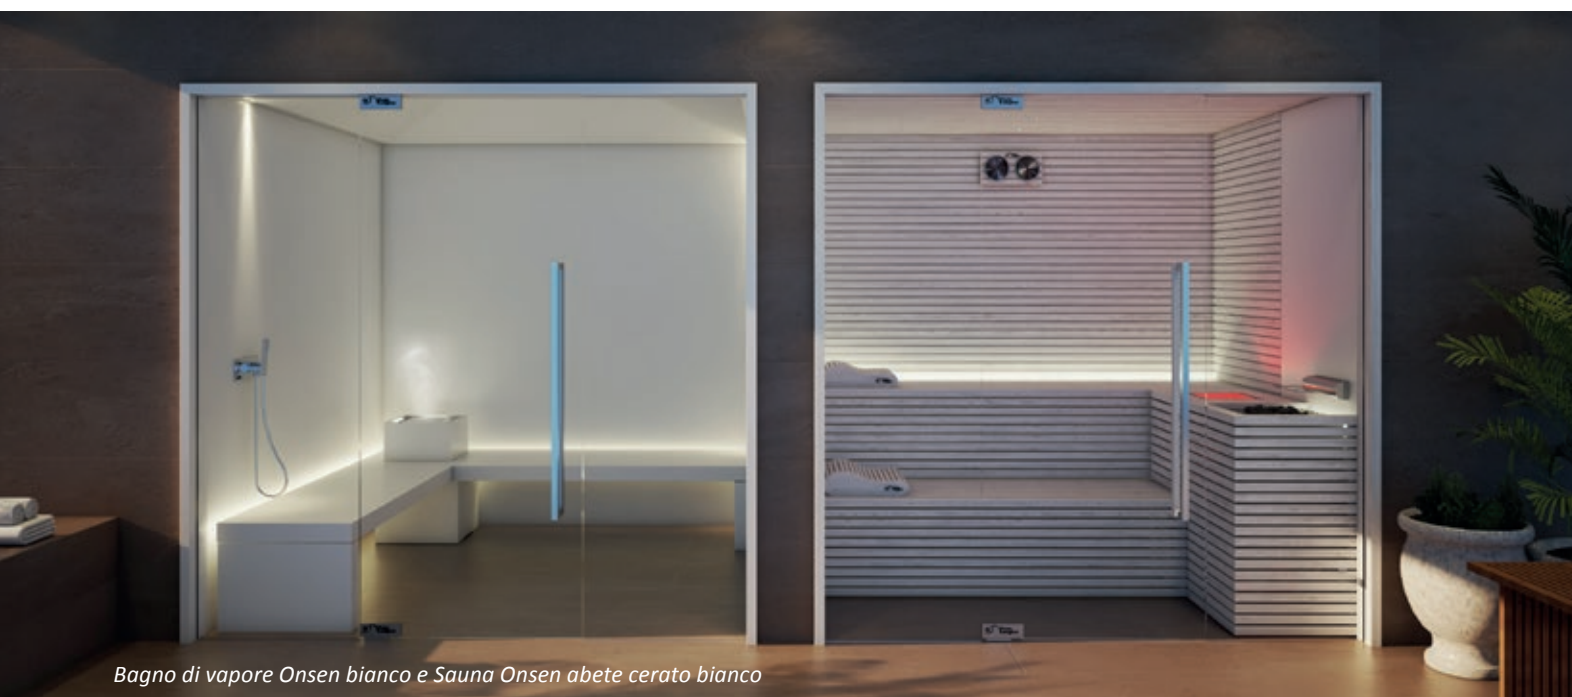


*Bagno di vapore Onsen bianco e Sauna Onsen abete cerato bianco*



*Sauna Venezia e Bagno di vapore Venezia*



*Bagno di vapore Onsen Myrtha Bianco Statuario Venato e Sauna Onsen Tiglio*

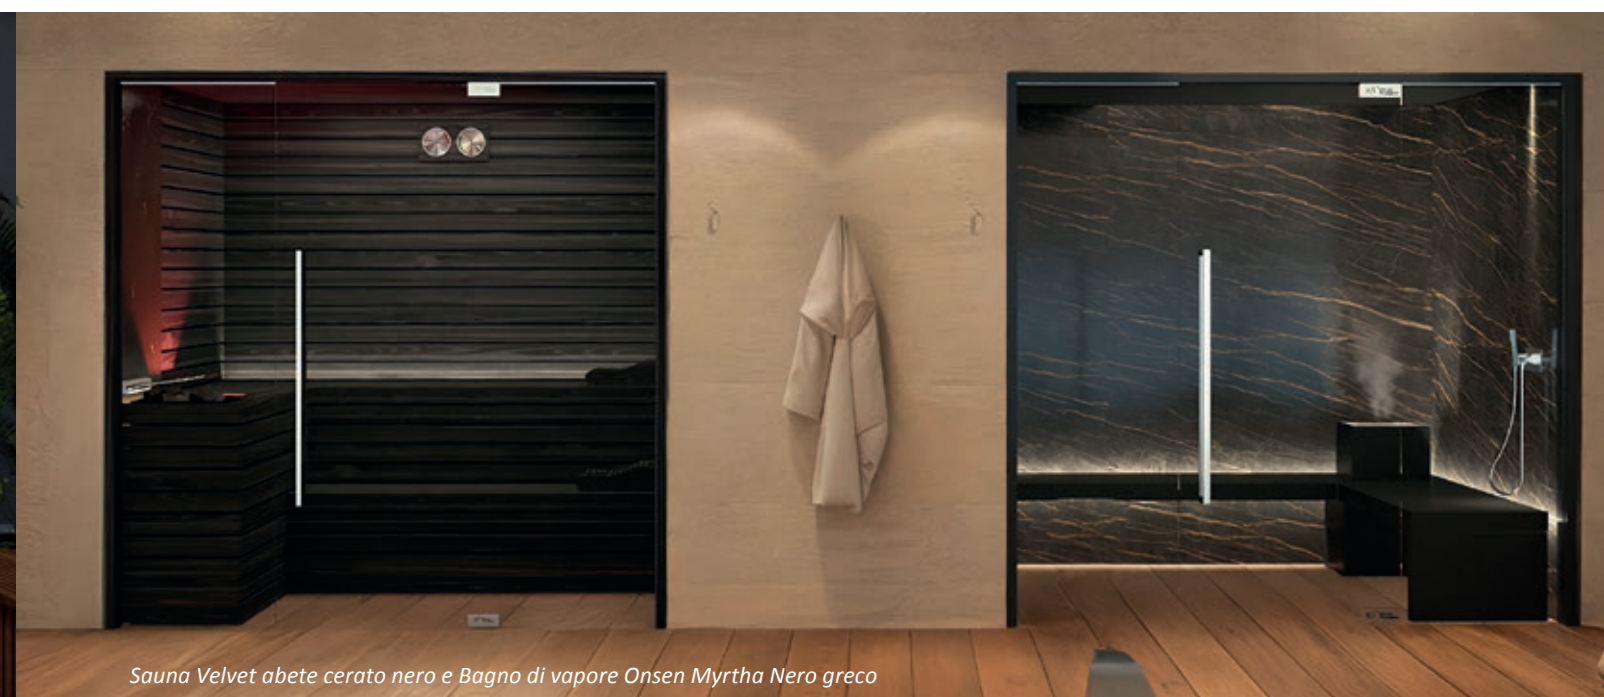

*Sauna Velvet abete cerato nero e Bagno di vapore Onsen Myrtha Nero greco*

## Docce emozionali


Contrasti di colori, essenze profumate, temperature e intensità dei getti d'acqua donano piacevoli sensazioni a corpo e mente e trasportano in una dimensione che va dal clima tropicale a quello nordico.



Doccia emozionale Brezza + doccia tradizionale

|                                                        |                                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dimensione plafone                                     | 30 x 30 cm                                                           |
| Tecnologia                                             | Plafone a soffitto in acciaio Inox 30 x 30.                          |
|                                                        | Ugelli pioggia e doccia integrati nel plafone.                       |
|                                                        | 2 LED RGB che fanno anche da luci di cortesia integrati nel plafone. |
|                                                        | 1 Placchetta a parete in acciaio Inox serigrafata.                   |
|                                                        | 1 Pulsante piezoelettrico illuminato.                                |
|                                                        | Collettore idraulico di distribuzione.                               |
|                                                        | Elettrovalvola/e.                                                    |
|                                                        | Centralina elettronica di comando.                                   |
|                                                        | 1 pompa dosatrice essenza.                                           |
|                                                        | 1 fusto essenza da 5 L.                                              |
| Temperatura Brezza                                     | Fredda.                                                              |
| Temperatura doccia tradizionale                        | Calda e fredda.                                                      |
| Aroma                                                  | 1 Tanica da 5 L essenza - balsamico.                                 |
| Colore LED                                             | Blu.                                                                 |
| Colore LED stand-by                                    | Bianco.                                                              |
| Durata ciclo                                           | 12 secondi.                                                          |
| Assorbimento                                           | 0,15 kW.                                                             |
| Pressione acqua e consumo funzione Brezza              | 3 bar - 4,2 L/min (4 bar - 5,0 L/min).                               |
| Pressione acqua e consumo funzione doccia tradizionale | 3 bar - 14,0 L/min (4 bar - 16,6 L/min).                             |


N.B.: Miscelatore escluso dalla fornitura

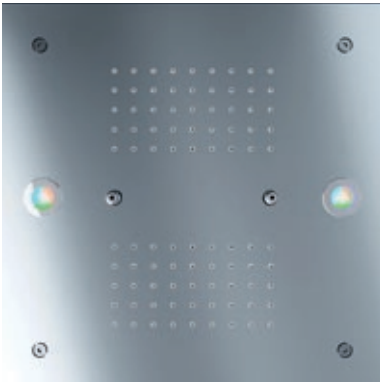

Doccia emozionale Tropicale + Brezza

|                                                        |                                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dimensione plafone                                     | 30 x 30 cm                                                           |
| Tecnologia                                             | Plafone a soffitto in acciaio Inox 30 x 30.                          |
|                                                        | Ugelli pioggia e doccia integrati nel plafone.                       |
|                                                        | 2 LED RGB che fanno anche da luci di cortesia integrati nel plafone. |
|                                                        | 1 Placchetta a parete in acciaio Inox serigrafata.                   |
|                                                        | 2 Pulsanti piezoelettrici illuminati.                                |
|                                                        | Collettore idraulico di distribuzione.                               |
|                                                        | Elettrovalvola/e.                                                    |
|                                                        | Centralina elettronica di comando.                                   |
|                                                        | 2 pompe dosatrici essenza.                                           |
|                                                        | 2 fusti essenza da 5 L.                                              |
| Temperatura Tropicale                                  | Calda.                                                               |
| Temperatura Brezza                                     | Fredda.                                                              |
| Aroma                                                  | 1 Tanica da 5 L essenza - tropicale e balsamico.                     |
| Colore LED                                             | Blu e rosso.                                                         |
| Colore LED stand-by                                    | Bianco.                                                              |
| Durata ciclo                                           | 12 secondi.                                                          |
| Assorbimento                                           | 0,15 kW.                                                             |
| Pressione acqua e consumo funzione Tropicale           | 3 bar - 4,0 L/min (6,5 bar - 8,8 L/min).                             |
| Pressione acqua e consumo funzione doccia tradizionale | 3 bar - 4,0 L/min (4 bar - 4,3 L/min).                               |


N.B.: Miscelatore escluso dalla fornitura

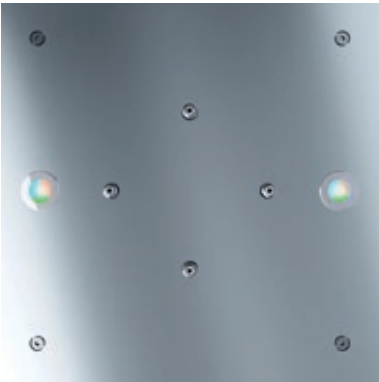

Doccia emozionale Tropicale + doccia

|                                                        |                                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dimensione plafone                                     | 30 x 30 cm                                                           |
| Tecnologia                                             | Plafone a soffitto in acciaio Inox 30 x 30 cm.                       |
|                                                        | Ugelli pioggia e doccia integrati nel plafone.                       |
|                                                        | 2 LED RGB che fanno anche da luci di cortesia integrati nel plafone. |
|                                                        | 1 Placchetta a parete in acciaio Inox serigrafata.                   |
|                                                        | 1 Pulsante piezoelettrico illuminato.                                |
|                                                        | Collettore idraulico di distribuzione.                               |
|                                                        | Elettrovalvola/e.                                                    |
|                                                        | Centralina elettronica di comando.                                   |
|                                                        | 1 pompa dosatrice essenza.                                           |
|                                                        | 1 fusto essenza da 5 L.                                              |
| Temperatura Tropicale                                  | Calda.                                                               |
| Temperatura doccia tradizionale                        | Calda e fredda.                                                      |
| Aroma                                                  | 1 Tanica da 5L essenza - balsamico.                                  |
| Colore LED                                             | Rossa.                                                               |
| Colore LED stand-by                                    | Bianco.                                                              |
| Durata ciclo                                           | 12 secondi.                                                          |
| Assorbimento                                           | 0,15 kW.                                                             |
| Pressione acqua e consumo funzione Tropicale           | 3 bar - 8,3 L/min (4 bar - 10,0 L/min).                              |
| Pressione acqua e consumo funzione doccia tradizionale | 3 bar - 14,0 L/min (4 bar - 16,6 L/min).                             |


N.B.: Miscelatore escluso dalla fornitura

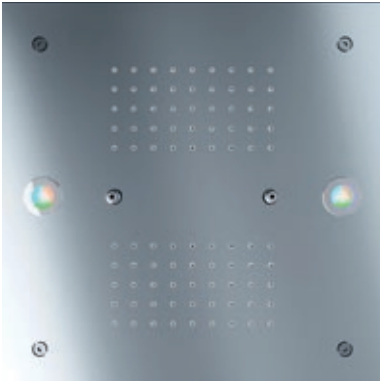

Doccia tradizionale LED

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Dimensione plafone        | 30 x 30 cm                                  |
| Tecnologia                | Plafone a soffitto in acciaio Inox 30 x 30. |
|                           | Ugelli brezza integrati nel plafone.        |
|                           | 2 LED RGB integrati nel plafone.            |
| Temperatura               | Calda e fredda.                             |
| Pressione acqua e consumo | 3 bar - 14,0 L/min (4 bar - 16 L/min).      |

N.B.: Miscelatore escluso dalla fornitura

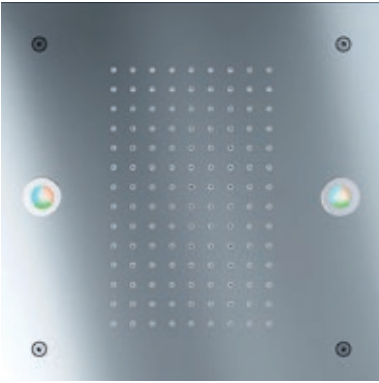


## Doccia emozionale a fiotto

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Modello     | Legno di Acero.                                 |
| Tecnologia  | Secchio in acero canadese impermeabilizzato.    |
|             | Struttura trapezoidale a bilancia in alluminio. |
|             | Sistema di riempimento automatico.              |
| Temperatura | Tirante a corda.                                |
|             | Fredda.                                         |



## Doccia emozionale Lama d'acqua

|                                        |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dimensione plafone                     | 30 x 30 cm                                                           |
| Tecnologia                             | Plafone a soffitto in acciaio Inox 30 x 30.                          |
|                                        | Lama d'acqua integrata nel plafone.                                  |
|                                        | 2 LED RGB che fanno anche da luci di cortesia integrati nel plafone. |
|                                        | 1 Placchetta a parete in acciaio Inox serigrafata.                   |
|                                        | 1 Pulsante piezoelettrico illuminato.                                |
|                                        | Collettore idraulico di distribuzione.                               |
|                                        | Elettrovalvola/e.                                                    |
|                                        | Centralina elettronica di comando.                                   |
|                                        | 1 pompa dosatrice essenza.                                           |
|                                        | 1 fusto essenza da 5 L.                                              |
| Temperatura acqua                      | Fredda.                                                              |
| Aroma                                  | 1 Tanica da 5 L, essenza balsamica.                                  |
| Colore LED                             | Blu.                                                                 |
| Colore LED stand-by                    | Bianco.                                                              |
| Durata ciclo                           | 12 secondi.                                                          |
| Assorbimento                           | 0,15 kW.                                                             |
| Pressione acqua e consumo lama d'acqua | 3 bar - 23,0 L/min (4 bar - 26 L/min).                               |

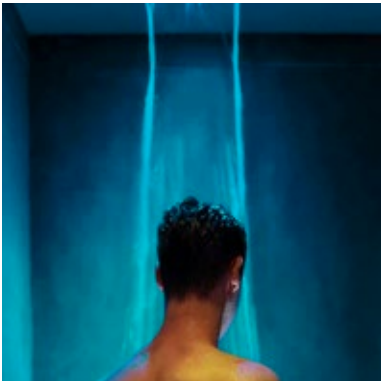

# Fontana di ghiaccio

La forza tonificante del gelo sulla pelle, utile a riattivare la circolazione dopo una sauna finlandese, può essere ricreata con del ghiaccio fresco prodotto dalla fontana di ghiaccio.  
Un accessorio e un elemento d’arredo al tempo stesso.



# Fontana di ghiaccio a soffitto vetro/vetro

|                                |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fontana di ghiaccio</b>     |                                                                                                                                                 |
| <b>Modello</b>                 | <b>A soffitto – vetro/vetro</b>                                                                                                                 |
| <b>Tecnologia</b>              | Produzione di ghiaccio a scaglie: 160 kg/24 h.<br>Supporto per il fissaggio a soffitto.<br>Centralina di controllo provvista di temporizzatore. |
| <b>Assorbimento</b>            | 0,65 kW                                                                                                                                         |
| <b>Tensione</b>                | 220 - 240 V                                                                                                                                     |
| <b>Scivolo</b>                 |                                                                                                                                                 |
| <b>Modello</b>                 | <b>Rettangolare - acciaio</b>                                                                                                                   |
| <b>Dimensioni (cm)</b>         | 15 x 15 x 50 H                                                                                                                                  |
| <b>Struttura</b>               | Acciaio                                                                                                                                         |
| <b>Rivestimento</b>            | Acciaio                                                                                                                                         |
| <b>Contenitore di ghiaccio</b> |                                                                                                                                                 |
| <b>Modello</b>                 | <b>Vetro/vetro.</b>                                                                                                                             |
| <b>Dimensioni (cm)</b>         | 1 Supporto quadrato in EPS (dim. 51 x 51 x 68 H).<br>Contenitore in vetro (dim. 51 x 51 x 22 H).<br>Scarico.                                    |
| <b>Struttura</b>               | Tanica da 5 L essenza tropicale                                                                                                                 |
| <b>Rivestimento</b>            | Vetro nero/bianco                                                                                                                               |
| <b>Illuminazione</b>           | 1 LED blu                                                                                                                                       |



Rivestimento vetro nero.



Rivestimento vetro bianco.

\*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

# Parete di sale

La parete di sale è un elemento che aggiunge stile all’area relax.  
Tutti i benefici di una permanenza prolungata in un ambiente marino si concentrano in una breve seduta all’interno di una zona arredata con questa parete.


|                                |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                        | A parete.                                                                                                                           |
| Struttura                      | Struttura da fissare a parete.<br>Mattoni di sale rosa dell’Himalaya fissati nella struttura. Cornice esterna in Abete cerato nero. |
| Dimensioni parete di sale (cm) | 120 x 220 sp.22                                                                                                                     |
| Illuminazione                  | Strip LED montati nel retro della parete di sale in modo da poter essere sostituiti.                                                |
| Potenza massima assorbita      | 22 W al m² – 110-240 V AC.                                                                                                          |

|                                |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                        | Riscaldata.                                                                                                                                                                           |
| Struttura                      | Struttura portante in legno massello da fissare a parete.<br>Mattoni di sale rosa dell’Himalaya fissati nella struttura.<br>Cornice esterna in legno listellare di rovere spazzolato. |
| Dimensioni parete di sale (cm) | 200 x 220 sp.22                                                                                                                                                                       |
| Copri stufa                    | Struttura in legno listellare di rovere spazzolato.                                                                                                                                   |
| Illuminazione                  | Strip led montati nel retro della parete di sale in modo da poter essere sostituiti.<br>N. 02 led montati nel copri stufa.                                                            |
| Riscaldamento                  | Riscaldatore elettrico ad alte prestazioni per uso commerciale interamente in acciaio.<br>Centralina elettronica e sonda di temperatura.                                              |
| Potenza riscaldatore           | 4,50/7,50 kW                                                                                                                                                                          |
| Potenza massima assorbita      | 5,50/8,00 kW                                                                                                                                                                          |
| Tensione                       | 400 V trifase.                                                                                                                                                                        |





| <i>Modello</i>                        | <b>Riscaldato.</b>                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Struttura</i>                      | Struttura portante in legno massello da fissare a parete.<br>Mattoni di sale rosa dell'Himalaya fissati nella struttura.<br><b>Cornice esterna in legno listellare di rovere spazzolato.</b> |
| <i>Dimensioni parete di sale (cm)</i> | 300 x 220 sp.22                                                                                                                                                                              |
| <i>Copri stufa</i>                    | Struttura in legno listellare di rovere spazzolato.                                                                                                                                          |
| <i>Illuminazione</i>                  | Strip led montati nel retro della parete di sale in modo da poter essere sostituiti.<br>N. 02 led montati nel copri stufa.                                                                   |
| <i>Riscaldamento</i>                  | Riscaldatore elettrico ad alte prestazioni per uso commerciale interamente in acciaio.<br>Centralina elettronica e sonda di temperatura.                                                     |
| <i>Potenza riscaldatore</i>           | 4,50/7,50 kW                                                                                                                                                                                 |
| <i>Potenza massima assorbita</i>      | 5,50/8,00 kW                                                                                                                                                                                 |
| <i>Tensione</i>                       | 400 V trifase.                                                                                                                                                                               |

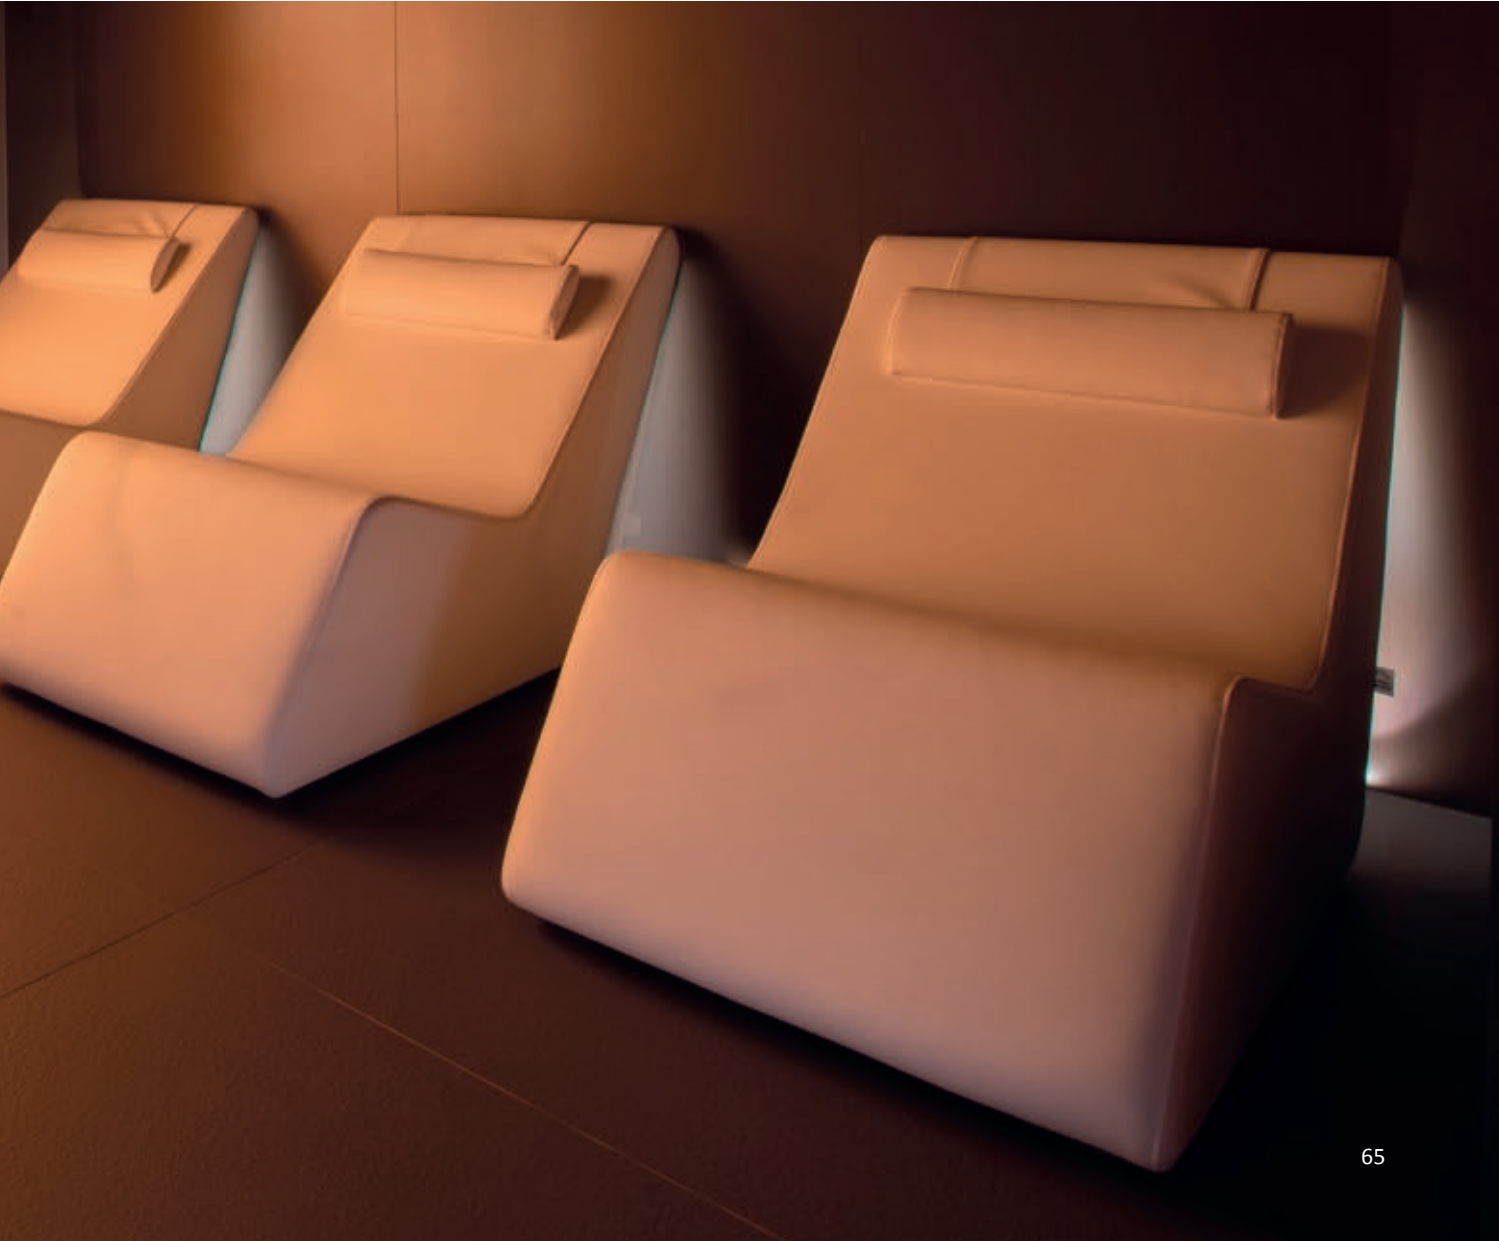



## Lettini relax

Un momento perfetto da dedicare a se stessi grazie ai lettini relax. Piscine Castiglione fornisce una gamma completa di accessori per l'allestimento di qualsiasi centro benessere.

## Colori disponibili



Inca - 31

Inca - 33

Inca - 44

Inca - 100

Inca - 411



Inca - 600

Inca - 603




Inca - 606

Inca - 609

Inca - 703



## Lettino Gran Relax 5.1

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (cm)          | 200 x 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Struttura                | Multistrato di legno e piedini antiscivolo altezza 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Imbottitura              | Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso                     | 30 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uso                      | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tessuto                  | Inca 88% PVC - 6% PL - 6% CO      |
| Cuscino                  | Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Omologazione classe 1 IM | Prodotto omologato in classe 1 IM. Imbottitura ignifuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

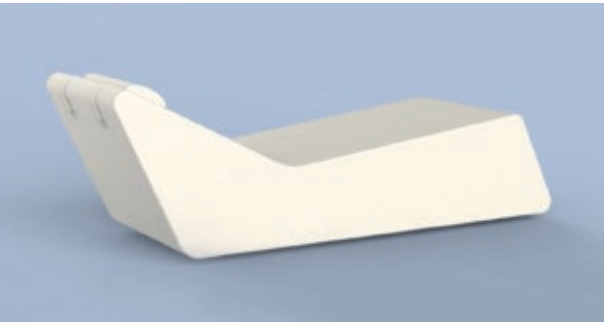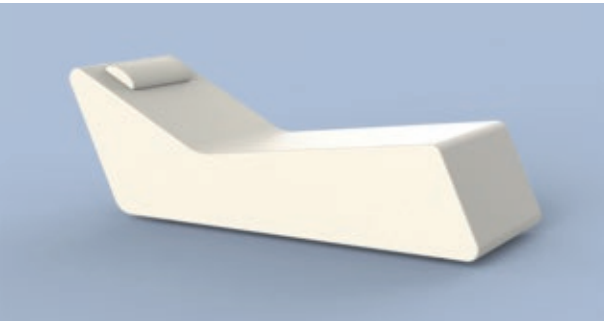



## Lettino Gran Relax 5.3

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (cm)          | 144 x 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Struttura                | Multistrato di legno e piedini antiscivolo altezza 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Imbottitura              | Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso                     | 32 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uso                      | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tessuto                  | Inca 88% PVC - 6% PL - 6% CO      |
| Cuscino                  | Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Omologazione classe 1 IM | Prodotto omologato in classe 1 IM. Imbottitura ignifuga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

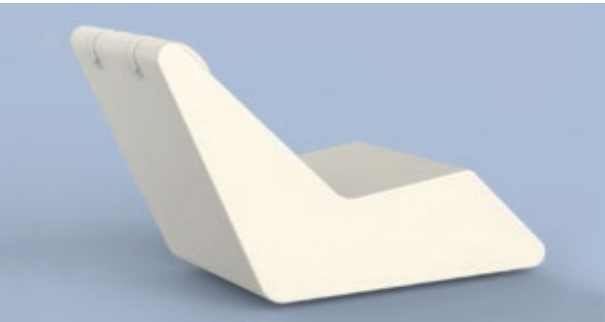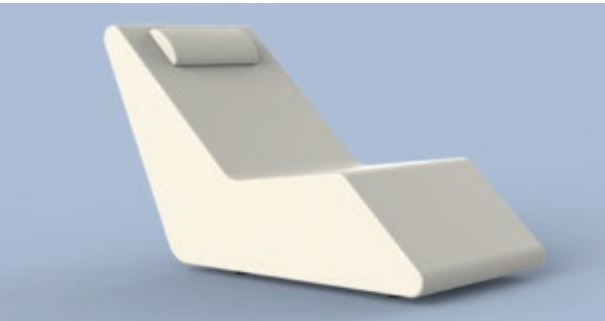


# Lettino Gran Relax 1.0

|                          |                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (cm)          | 190 x 70                                                                                                        |
| Struttura                | Multistrato di legno e base in alluminio verniciato in epossidico                                               |
| Imbottitura              | Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron                                           |
| Peso                     | 28 kg                                                                                                           |
| Uso                      | Interno                                                                                                         |
| Tessuto                  | Inca 88% PVC - 6% PL - 6% CO  |
| Omologazione classe 1 IM | Prodotto omologato in classe 1 IM. Imbottitura ignifuga.                                                        |

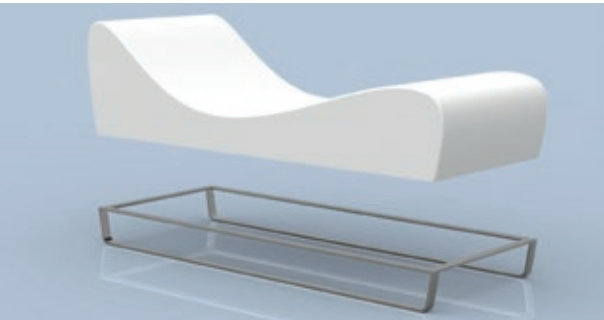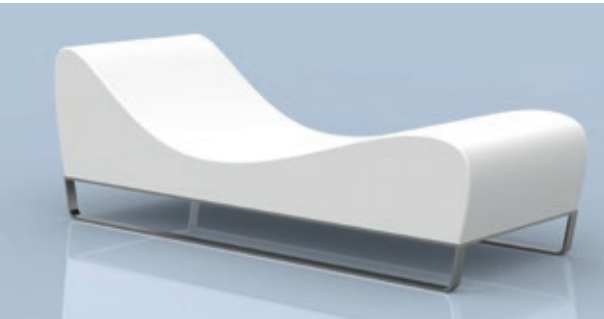

# Lettino Gran Relax 2.0

|                          |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (cm)          | 180 x 62                                                                                                         |
| Struttura                | Interno multistrato curvato e base in alluminio verniciato in epossidico                                         |
| Imbottitura              | Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron                                            |
| Peso                     | 22 kg                                                                                                            |
| Uso                      | Interno                                                                                                          |
| Tessuto                  | Inca 88% PVC - 6% PL - 6% CO  |
| Cuscino                  | Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron                                            |
| Omologazione classe 1 IM | Prodotto omologato in classe 1 IM. Imbottitura ignifuga.                                                         |

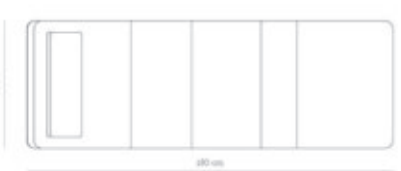

## Outdoor

Il benessere è un'esperienza che coinvolge i sensi, rallenta il ritmo quotidiano e ristabilisce una connessione profonda tra corpo, mente e ambiente.

Nasce dal silenzio, dalla luce naturale, dal calore avvolgente e dalla qualità degli spazi che ci circondano. È un equilibrio sottile fatto di atmosfera, materia ed emozione.

Le cabine wellness outdoor interpretano questa visione attraverso ambienti pensati per accogliere momenti di rigenerazione autentica. Luoghi essenziali e armoniosi, dove architettura e natura dialogano in modo spontaneo, creando una continuità tra interno ed esterno, tra comfort e paesaggio.



## Milano Outdoor

Milano Outdoor nasce dall'incontro tra architettura contemporanea e ritualità del benessere. Una sauna da esterno concepita non come semplice elemento funzionale, ma come spazio immersivo, capace di dialogare con il paesaggio e ridefinire il concetto di relax all'aria aperta.

Linee essenziali, materiali autentici e proporzioni calibrate trasformano ogni momento in un'esperienza sensoriale completa: il calore avvolgente, la matericità del legno, la luce naturale che filtra e scandisce il tempo. Milano Outdoor è un rifugio intimo e sofisticato, dove design e natura trovano un equilibrio armonico, offrendo una nuova dimensione del benessere domestico.



# Milano Outdoor 1.0

Essenziale nella forma, profonda nell'esperienza. Milano Outdoor 1.0 rappresenta l'espressione più pura del concetto di sauna contemporanea. Un volume compatto e rigoroso, pensato per integrarsi con discrezione negli spazi esterni, valorizzandone l'identità.

Qui il progetto si concentra sull'equilibrio tra funzione e atmosfera: ogni dettaglio è studiato per offrire comfort immediato e autenticità. È la scelta ideale per chi ricerca un'esperienza wellness intima, concreta e senza compromessi, dove la semplicità diventa valore progettuale.



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (cm)                       | 175x140x216 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Struttura                             | Struttura solida e ben isolata, progettata per garantire comfort, durata ed elevate prestazioni termiche. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pareti in legno massello di abete sp. 32 mm con isolamento da 40 mm per mantenere stabile la temperatura interna</li><li>• Tetto in abete massello sp. 32 mm con travetti trasversali, isolamento e barriera al vapore</li><li>• Pavimento con pannello sp. 60 mm, struttura in lamiera verniciata e isolamento poliuretanico</li><li>• Peso complessivo: circa 460 kg</li></ul> |
| Tecnologia                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Centralina elettronica con sonda integrata per la gestione della temperatura</li><li>• Illuminazione interna con strip LED ad alta resistenza termica sotto le panche e illuminazione LED esterna</li><li>• Ventilazione naturale tramite doppia bocchetta regolabile con serrande</li><li>• Alimentazione 220-240V oppure 380-415V trifase + neutro (50-60Hz)</li><li>• Potenza standard 6 kW, disponibile anche nella versione 4,5 kW su richiesta</li></ul>                             |
| Disposizione interna                  | Interni caratterizzati da materiali naturali e finiture curate. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pareti e soffitto in abete massello cerato</li><li>• Panche e copri stufa in pino cerato</li><li>• Pavimento interno in doghe di pino cerato</li><li>• Accessori inclusi: termometro, igrometro, clessidra, mestolo e secchio cilindrico coordinato con le finiture interne</li></ul>                                                                                                                                      |
| Esterno                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rivestimento esterno disponibile in abete cerato o pioppo termotrattato</li><li>• Cornice frontale con interno in legno ed esterno in alluminio</li><li>• Porta in cristallo temprato 10 mm dimensioni 80 x 195 cm con cerniere a scatto</li><li>• Vetrata laterale in vetrocamera di sicurezza 24 mm</li><li>• Maniglia in acciaio e legno con design a sezione rotonda e lunghezza di 50 cm</li></ul>                                                                                    |
| Caratteristiche Sauna finlandese      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sauna finlandese progettata per un'esperienza autentica di benessere, con temperature elevate e bassi livelli di umidità</li><li>• Ambiente interno realizzato con legni naturali e isolamento strutturale ad alte prestazioni</li><li>• Sistema di riscaldamento rapido per una diffusione uniforme del calore</li><li>• Capacità: 2 persone</li></ul>                                                                                                                                    |
| Struttura sauna                       | Realizzata con pannelli prefabbricati in abete massello ad alta efficienza termica. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pareti in abete massello da 32 mm con isolamento da 40 mm e barriera vapore</li><li>• Tetto rinforzato con travetti trasversali, isolamento e barriera vapore</li><li>• Pavimento isolato da 60 mm con pannello in lamiera verniciata e poliuretano</li></ul>                                                                                                                                          |
| Temperatura sauna                     | Temperatura leggera: 60°C   Temperatura media: 80°C   Temperatura alta: 100°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Percentuale di umidità relativa sauna | 10-20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Riscaldamento sauna                   | Riscaldamento affidato a stufa elettrica ad alte prestazioni in acciaio progettata per garantire rapidità di riscaldamento ed elevata efficienza termica. Presenta un equilibrio ottimale tra volume delle pietre e sistema di convezione dell'aria per una distribuzione uniforme del calore all'interno della cabina. Caratterizzata da centralina elettronica con sonda dedicata per la gestione della temperatura.                                                                                                             |
| Optional disponibili                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Poggiatesta in abete coordinato con il rivestimento interno</li><li>• 2 casse audio collegabili alla sorgente del cliente</li><li>• Modulo Bluetooth per la connessione wireless delle casse audio</li><li>• Vetrata fumé marrone</li><li>• Pulsante interno di emergenza collegabile ad allarme esterno del cliente</li></ul>                                                                                                                                                             |

# Milano Outdoor 2.0

Milano Outdoor 2.0 amplia il concetto di benessere, introducendo una maggiore apertura verso l'esterno e una relazione più dinamica con l'ambiente circostante. Le superfici si alleggeriscono, la luce diventa protagonista, lo spazio si dilata.

Progettata per chi desidera un'esperienza più immersiva, questa versione interpreta la sauna come luogo di connessione tra interno ed esterno. Il design evolve, accogliendo soluzioni più fluide e contemporanee, senza rinunciare alla purezza formale che caratterizza l'intera collezione.



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (cm)                       | 195x170x216 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Struttura                             | Struttura robusta e altamente isolata, progettata per garantire comfort, efficienza termica e durata nel tempo. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pareti in legno massello di abete sp. 32 mm con isolamento da 40 mm e barriera vapore</li><li>• Tetto in abete massello sp. 32 mm con travetti trasversali, isolamento e barriera al vapore</li><li>• Pavimento con pannello sp. 60 mm, struttura in lamiera verniciata e isolamento poliuretanico</li><li>• Peso complessivo: circa 500 kg</li></ul> |
| Tecnologia                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Centralina elettronica con sonda integrata per la gestione della temperatura</li><li>• Illuminazione interna con strip LED ad alta resistenza termica sotto le panche e illuminazione LED esterna</li><li>• Ventilazione naturale tramite doppia bocchetta regolabile con serrande</li><li>• Alimentazione 220-240V oppure 380-415V 3N~ (50-60Hz)</li><li>• Potenza standard 6 kW</li></ul>                                                                           |
| Disposizione interna                  | Interni studiati per offrire un ambiente caldo, accogliente e raffinato. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pareti e soffitto rivestiti in abete massello cerato</li><li>• Panche e copri stufa realizzati in pino cerato</li><li>• Pavimento interno composto da doghe in pino cerato</li><li>• Accessori inclusi: termometro, igrometro, clessidra, mestolo e secchio cilindrico coordinato con le finiture interne</li></ul>                                                                          |
| Esterno                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rivestimento esterno disponibile in abete cerato o pioppo termotrattato</li><li>• Cornice frontale con interno in legno ed esterno in alluminio</li><li>• Porta in cristallo temprato 10 mm (80 x 195 cm) con cerniere a scatto</li><li>• Vetrata laterale in vetrocamera di sicurezza 24 mm</li><li>• Maniglia in acciaio e legno con sezione rotonda da 50 cm</li></ul>                                                                                             |
| Caratteristiche Sauna finlandese      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sauna finlandese progettata per un'esperienza autentica di benessere, con temperature elevate e bassi livelli di umidità</li><li>• Ambiente interno realizzato con legni naturali e isolamento strutturale ad alte prestazioni</li><li>• Sistema di riscaldamento rapido per una diffusione uniforme del calore</li><li>• Capacità: 2-3 persone</li></ul>                                                                                                             |
| Struttura sauna                       | Struttura progettata per garantire stabilità, isolamento termico e lunga durata. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pareti in abete massello sp. 32 mm con isolamento da 40 mm e barriera vapore</li><li>• Tetto con travetti trasversali, isolamento termico e barriera al vapore</li><li>• Pavimento isolato sp. 60 mm con pannello in lamiera verniciata e poliuretano</li></ul>                                                                                                                      |
| Temperatura sauna                     | Temperatura leggera: 60°C   Temperatura media: 80°C   Temperatura alta: 100°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Percentuale di umidità relativa sauna | 10-20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Riscaldamento sauna                   | Riscaldamento affidato a stufa elettrica ad alte prestazioni in acciaio progettata per garantire rapidità di riscaldamento ed elevata efficienza termica. Presenta un equilibrio ottimale tra volume delle pietre e sistema di convezione dell'aria per una distribuzione uniforme del calore all'interno della cabina. Caratterizzata da centralina elettronica con sonda dedicata per la gestione della temperatura.                                                                                        |
| Optional disponibili                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Poggiatesta in abete coordinato con il rivestimento interno</li><li>• 2 casse audio collegabili alla sorgente del cliente</li><li>• Modulo Bluetooth per la connessione wireless delle casse audio</li><li>• Vetrata fumé marrone</li><li>• Pulsante interno di emergenza collegabile ad allarme esterno del cliente</li></ul>                                                                                                                                        |

# Milano Outdoor 3.0

Milano Outdoor 3.0 è la sintesi evoluta tra design, tecnologia e benessere. Un'architettura che si distingue per carattere e presenza scenica, pensata per diventare un vero elemento iconico nello spazio outdoor.

Ampie aperture, dettagli ricercati e soluzioni

progettuali avanzate definiscono un'esperienza sensoriale completa e sofisticata. È la sauna per chi vede nel benessere non solo un momento di relax, ma un vero e proprio stile di vita, dove estetica, innovazione e comfort si fondono in un'unica visione progettuale.




|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (cm)                       | 215x170x216 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Struttura                             | Struttura solida e ben isolata, progettata per garantire comfort ed elevate prestazioni termiche. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pareti in legno massello di abete sp. 32 mm con isolamento da 40 mm e barriera vapore</li><li>• Tetto in abete massello sp. 32 mm con travetti trasversali, isolamento e barriera al vapore</li><li>• Pavimento con pannello sp. 60 mm, struttura in lamiera verniciata e isolamento poliuretanico</li><li>• Peso complessivo: circa 590 kg</li></ul> |
| Tecnologia                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Centralina elettronica con sonda integrata per la gestione della temperatura</li><li>• Illuminazione interna con strip LED ad alta resistenza termica sotto le panche e illuminazione LED esterna</li><li>• Ventilazione naturale tramite doppia bocchetta regolabile con serrande</li><li>• Alimentazione 380-415V 3N~ (50-60Hz)</li><li>• Potenza standard 9 kW, disponibile anche nella versione 6 kW su richiesta</li></ul>                         |
| Disposizione interna                  | Interni caratterizzati da materiali naturali e finiture curate. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pareti e soffitto in abete massello cerato</li><li>• Panche e copri stufa in pino cerato</li><li>• Pavimento interno in doghe di pino cerato</li><li>• Accessori inclusi: termometro, igrometro, clessidra, mestolo e secchio cilindrico coordinato con le finiture interne</li></ul>                                                                                                   |
| Esterno                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rivestimento esterno disponibile in abete cerato o pioppo termotrattato</li><li>• Cornice frontale con interno in legno ed esterno in alluminio</li><li>• Porta in cristallo temprato 10 mm (80 x 195 cm) con cerniere a scatto</li><li>• Vetrata laterale in vetrocamera di sicurezza 24 mm</li><li>• Maniglia in acciaio e legno con sezione rotonda da 50 cm</li></ul>                                                                               |
| Caratteristiche Sauna finlandese      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sauna finlandese progettata per un'esperienza autentica di benessere, con temperature elevate e bassi livelli di umidità</li><li>• Ambiente interno realizzato con legni naturali e isolamento strutturale ad alte prestazioni</li><li>• Sistema di riscaldamento rapido per una diffusione uniforme del calore</li><li>• Capacità: 3-4 persone</li></ul>                                                                                               |
| Struttura sauna                       | Struttura progettata per garantire stabilità, isolamento termico e lunga durata. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pareti in abete massello sp. 32 mm con isolamento da 40 mm e barriera vapore</li><li>• Tetto con travetti trasversali, isolamento termico e barriera al vapore</li><li>• Pavimento isolato sp. 60 mm con pannello in lamiera verniciata e poliuretano</li></ul>                                                                                                        |
| Temperatura sauna                     | Temperatura leggera: 60°C   Temperatura media: 80°C   Temperatura alta: 100°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Percentuale di umidità relativa sauna | 10-20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Riscaldamento sauna                   | Riscaldamento affidato a stufa elettrica ad alte prestazioni in acciaio progettata per garantire rapidità di riscaldamento ed elevata efficienza termica. Presenta un equilibrio ottimale tra volume delle pietre e sistema di convezione dell'aria per una distribuzione uniforme del calore all'interno della cabina. Caratterizzata da centralina elettronica con sonda dedicata per la gestione della temperatura. Disponibile con potenza standard 9 kW oppure 6 kW su richiesta.          |
| Optional disponibili                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Poggiatesta in abete coordinato con il rivestimento interno</li><li>• 2 casse audio collegabili alla sorgente del cliente</li><li>• Modulo Bluetooth per la connessione wireless delle casse audio</li><li>• Vetrata fumé marrone</li><li>• Pulsante interno di emergenza collegabile ad allarme esterno del cliente</li></ul>                                                                                                                          |

## YouForest

I prodotti YouForest sono unici e rivoluzionari. Prodotti per la spa outdoor modulabili ed espandibili, perfetti per ospitare facilmente al proprio interno qualsiasi tipo di attrezzatura wellness (sauna, bagno di vapore, vasca idromassaggio, relax, trattamenti, ecc..) e poter così sfruttare giardini e solarium durante tutta la stagione.

Grazie a una struttura totalmente prefabbricata e innovativa non sono previsti costi di installazione, inoltre la resistenza a carichi di neve e l'estrema facilità di trasporto sono la soluzione ideale per l'outdoor.

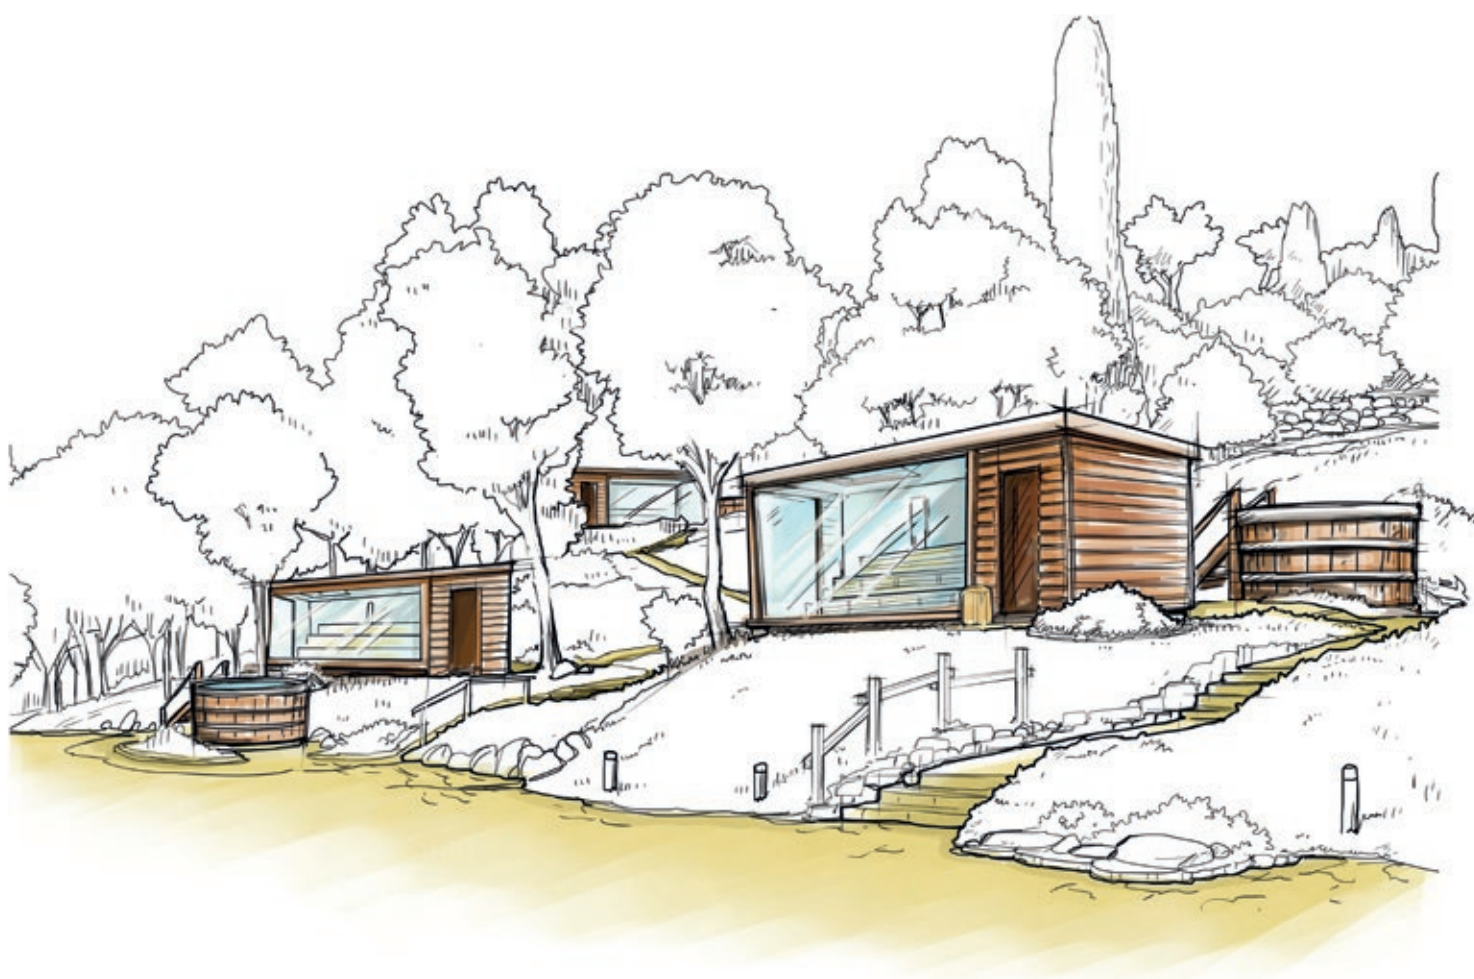

# YouForest Small

Il piacere autentico della sauna incontra l'eleganza del design outdoor in una soluzione esclusiva pensata per resort, hotel e spazi wellness privati. YouForest Small offre un'esperienza immersiva che unisce comfort, natura e relax in un ambiente raffinato e accogliente. Gli interni in legno naturale e le finiture contemporanee creano un'atmosfera

calda ed elegante, mentre il tradizionale calore secco della sauna finlandese, fino a 90°-100°C, favorisce un profondo senso di rigenerazione e benessere psicofisico. La vetrata panoramica permette di vivere il paesaggio circostante in armonia, mentre illuminazione LED e dettagli ricercati completano un'esperienza sensoriale unica.



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (cm)                       | 250x225 h255cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Struttura                             | Struttura prefabbricata autoportante, realizzata in carpenteria leggera, coibentata mediante pannelli sandwich, progettata per essere posizionata all'esterno, completa di pluviali e in grado di sopportare il carico neve. La coibentazione delle pareti laterali, del soffitto e del pavimento è garantita da pannelli sandwich da 10 cm. La finitura del pavimento in legno. La vetrata e la porta sono realizzate con vetrocamera temprata.                                                                                                                                                                                              |
| Tecnologia                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sauna finlandese</li><li>• Illuminazione interna</li><li>• Riscaldamento a pavimento</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Disposizione interna                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• N° 01 sauna finlandese</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Esterno                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rivestimento esterno in pino termotrattato 50X21 mm</li><li>• Illuminazione esterna n°04 led</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pavimentazione                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Finitura pavimento in legno</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Caratteristiche Sauna finlandese      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Capacità di 3/4 persone</li><li>• Doghe tradizionali orizzontali da 80 mm spessore 16 mm taglio</li><li>• Rivestimento retro-stufa in vetro retro smaltato nero/bianco</li><li>• Rivestimento panca e copri stufa in doghe in taglio</li><li>• Strip led sotto panca</li><li>• N°02 spot che illuminano la stufa</li><li>• N°02 spot al soffitto</li><li>• Porta in alluminio verniciato di dimensioni 80x200 cm in cristallo temperato 10 mm a frantumazione di sicurezza.</li><li>• Maniglia in acciaio verniciato/legno</li><li>• Accessori di default: termometro, igrometro, clessidra</li></ul> |
| Struttura sauna                       | Realizzata da pannelli prefabbricati provvisti di connessione maschio femmina per garantire alta stabilità. Presenta un'orditura di montanti e traversi in taglio. Il rivestimento esterno è composto da doghe fissate su multistrato per esterni verniciato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura sauna                     | 90 -100 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Percentuale di umidità relativa sauna | 10-20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Riscaldamento sauna                   | Riscaldatore elettrico ad alte prestazioni per uso commerciale interamente in acciaio. Presenta un rapporto ottimale tra volume di pietra e sistema di convezione dell'aria per tempi di riscaldamento rapidi e potenti infusioni d'acqua. Caratterizzato da una centralina elettronica e sonda per la gestione della temperatura. Presenta una potenza di 9.00 Kw.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Optional disponibili                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Riscaldamento a pavimento sauna</li><li>• Poggia testa</li><li>• Sistema audio da collegare alla sorgente del committente</li><li>• Pulsante interno di emergenza da collegare all'allarme esterno del committente</li><li>• Sistema di sicurezza a pressione sopra la stufa che ne interrompe il funzionamento nel caso ci fosse il contatto con oggetti infiammabili</li><li>• Gestione da remoto con estetica touch</li><li>• Rivestimento interno sauna: Hemlock (prezzo maggiorato)</li><li>• Doccia esterna con miscelatore</li></ul>                                                           |

# YouForest 1.0

Una lussuosa soluzione outdoor per aumentare lo spazio a disposizione del benessere, pensata per il settore hospitality e per l’home-wellness. La sauna finlandese per esterno, progettata per soddisfare la nuova tendenza del benessere all’aperto, permette di immergersi nel fascino rilassante della natura. Con il suo design italiano, la finestra frontale panoramica, il contenitore dell’acqua

integrato nel copri stufa e provvisto di LED, ogni momento nella sauna finlandese è un’esperienza unica ed indimenticabile. Le finiture in legno naturale sia per l’esterno che per l’interno, unite al calore secco da 90° a 100°C, rendono l’ambiente piacevole ed accogliente. All’esterno la struttura è dotata di una doccia per rinfrescarsi dopo una sessione nella sauna.




|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (cm)                       | 400x242 h275cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Struttura                             | Struttura prefabbricata autoportante, realizzata in carpenteria leggera, coibentata mediante pannelli sandwich, progettata per essere posizionata all'esterno, completa di pluviali e in grado di sopportare il carico neve. La coibentazione delle pareti laterali, del soffitto e del pavimento è garantita da pannelli sandwich da 10 cm. Finitura del pavimento in legno. Vetrata e porta realizzate con vetrocamera temprata.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tecnologia                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sauna finlandese</li><li>• Illuminazione interna e esterna</li><li>• Riscaldamento a pavimento (solo corridoio)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Disposizione interna                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• N° 01 corridoio di distribuzione</li><li>• N° 01 sauna finlandese</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Esterno                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rivestimento esterno in pino termotrattato 50x21 mm</li><li>• Illuminazione esterna n°08 spot led</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Corridoio                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Finitura pareti corridoio verniciate</li><li>• Finitura pavimento corridoio Laminam 6 mm</li><li>• Finitura soffitto corridoio verniciato</li><li>• Illuminazione corridoio n°04 spot led</li><li>• Riscaldamento a pavimento</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Caratteristiche Sauna finlandese      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Iniglio</li><li>• Capacità di 5/6 persone</li><li>• Doghe tradizionali orizzontali da 80 mm spessore 16 mm iniglio</li><li>• Rivestimento retro-stufa in vetro retro smaltato nero/bianco</li><li>• Rivestimento panca e copri stufa in doghe iniglio</li><li>• Strip led retro-panca</li><li>• Porta in alluminio verniciato di dimensioni 80x200 cm in cristallo temperato 10 mm a frantumazione di sicurezza.</li><li>• Maniglia in acciaio verniciato/legno</li><li>• Finitura pavimento in legno</li><li>• Accessori di default: termometro, igrometro, clessidra</li></ul>                                                                           |
| Struttura sauna                       | Realizzata da pannelli prefabbricati provvisti di connessione maschio femmina per garantire alta stabilità. Presenta un'orditura di montanti e traversi iniglio. Il rivestimento esterno è composto da doghe fissate su multistrato per esterni verniciato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura sauna                     | 90 -100 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Percentuale di umidità relativa sauna | 10-20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Riscaldamento sauna                   | Riscaldatore elettrico ad alte prestazioni per uso commerciale interamente in acciaio. Presenta un rapporto ottimale tra volume di pietra e sistema di convezione dell'aria per tempi di riscaldamento rapidi e potenti infusioni d'acqua. Caratterizzato da una centralina elettronica e sonda per la gestione della temperatura. Presenta una potenza di 9.00 Kw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Optional disponibili                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Finitura pareti del corridoio in Laminam</li><li>• Riscaldamento a pavimento sauna</li><li>• Poggia testa</li><li>• Sistema audio da collegare alla sorgente del committente</li><li>• Pulsante interno di emergenza da collegare all'allarme esterno del committente</li><li>• Sistema di sicurezza a pressione sopra la stufa che ne interrompe il funzionamento nel caso ci fosse il contatto con oggetti infiammabili</li><li>• Gestione da remoto con estetica touch (semplice accensione/spegnimento da remoto inclusa)</li><li>• Rivestimento interno sauna: Hemlock o Cedro (solo su richiesta)</li><li>• Doccia esterna con miscelatore</li></ul> |

# YouForest 2.0

Nella versione 2.0 lo spazio a disposizione aumenta. Dall’ingresso centrale posto sul retro e provvisto di vano tecnico, si può accedere alla sauna finlandese e all’esclusivo bagno di vapore Myrtha, entrambi dotati di un’ampia vetrata panoramica “immersiva”.

La struttura completamente prefabbricata è dotata di una doccia esterna per rinfrescarsi tra una sessione e l’altra e declinabile nelle tonalità legno o nero “fossile”. YouForest 2.0 è una lussuosa spa outdoor perfetta per hotel & resort.

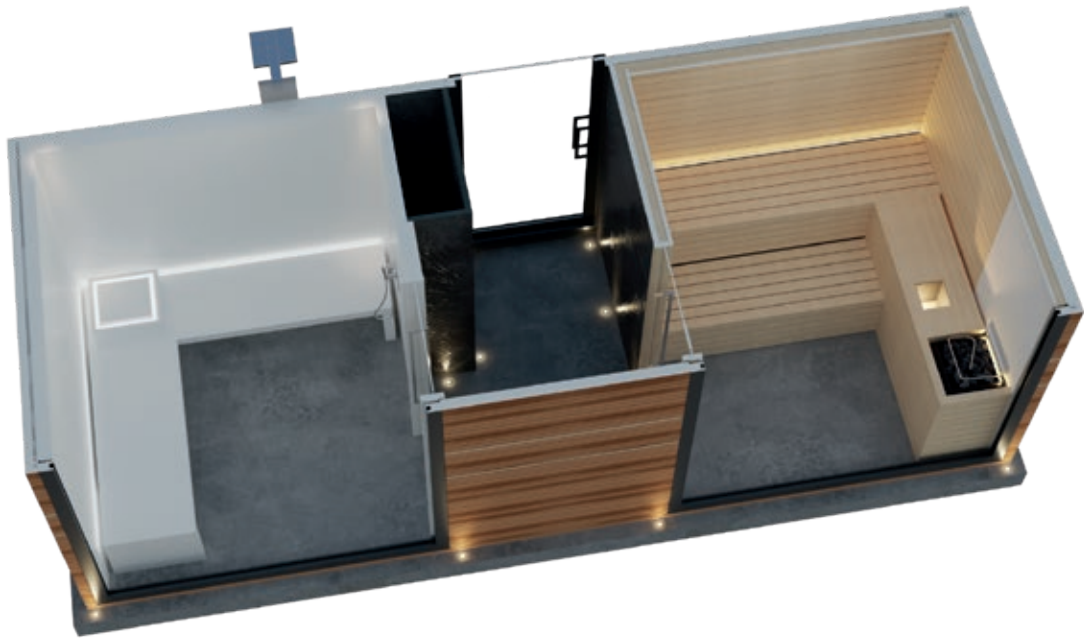


|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (cm)                       | 670x242 h275cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Struttura                             | Struttura prefabbricata autoportante, realizzata in carpenteria leggera, coibentata mediante pannelli sandwich, progettata per essere posizionata all'esterno, completa di pluviali e in grado di sopportare il carico neve. La coibentazione delle pareti laterali, del soffitto e del pavimento è garantita da pannelli sandwich da 10 cm. Finitura del pavimento in legno. Vetrata e porta realizzate con vetrocamera temprata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tecnologia                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sauna finlandese</li><li>• Bagno di vapore</li><li>• Illuminazione interna ed esterna</li><li>• Riscaldamento a pavimento (solo corridoio)</li><li>• Corridoio di distribuzione</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Disposizione interna                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• N° 01 corridoio di distribuzione</li><li>• N° 01 bagno di vapore</li><li>• N° 01 sauna finlandese</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Esterno                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rivestimento esterno in pino termotrattato 50x21 mm</li><li>• Illuminazione esterna n°08 led</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Corridoio                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Finitura pareti corridoio verniciato</li><li>• Finitura pavimento corridoio Laminam 6 mm</li><li>• Finitura soffitto corridoio verniciato</li><li>• Illuminazione corridoio n°04 led</li><li>• Riscaldamento a pavimento</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Caratteristiche Sauna finlandese      | <ul style="list-style-type: none"><li>• In tiglio</li><li>• Capacità di 4/5 persone</li><li>• Doghe tradizionali orizzontali da 80 mm spessore 16 mm in tiglio</li><li>• Rivestimento retro-stufa in vetro retro smaltato nero/bianco</li><li>• Rivestimento panca e copri stufa in doghe in tiglio</li><li>• Strip led sotto panca, retro-stufa e nel contenitore dell'acqua</li><li>• Secchio in acciaio inox e integrato nel copri stufa con luce led</li><li>• Porta in alluminio verniciato di dimensioni 80x200 cm in cristallo temperato 10 mm a frantumazione di sicurezza.</li><li>• Maniglia in acciaio verniciato/legno</li><li>• Finitura pavimento in legno</li><li>• Accessori di default: termometro, igrometro, clessidra</li></ul>                                                                                                                                                |
| Struttura sauna                       | Realizzata da pannelli prefabbricati provvisti di connessione maschio femmina per garantire alta stabilità. Presenta un'orditura di montanti e traversi in tiglio. Il rivestimento esterno è composto da doghe fissate su multistrato per esterni verniciato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura sauna                     | 90 -100 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Percentuale di umidità relativa sauna | 10-20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Riscaldamento sauna                   | Riscaldatore elettrico ad alte prestazioni per uso commerciale interamente in acciaio. Presenta un rapporto ottimale tra volume di pietra e sistema di convezione dell'aria per tempi di riscaldamento rapidi e potenti infusioni d'acqua. Caratterizzato da una centralina elettronica e sonda per la gestione della temperatura. Presenta una potenza di 7.50 Kw e una potenza massima assorbita di 9.00 Kw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Caratteristiche Bagno di Vapore       | <ul style="list-style-type: none"><li>• In acciaio Myrtha</li><li>• Capacità di 4/5 persone</li><li>• Finitura pareti in Myrtha bianco/nero</li><li>• Soffitto in Myrtha bianco/nero</li><li>• Panche amovibili in solid surface bianco/nero con strip led retro-panca</li><li>• Box vapore di forma quadrangolare in solid surface bianco/nero integrato nelle panche</li><li>• Porta in alluminio verniciato di dimensioni 80x200 cm in cristallo temperato 10 mm a frantumazione di sicurezza.</li><li>• Maniglia in acciaio verniciato/legno</li><li>• Finitura pavimento in laminam</li><li>• Accessori di default: doccette a parete solo con acqua fredda con flessibile antimicotico</li><li>• Aroma terapia tramite pompa dosatrice con essenza aromatica</li></ul>                                                                                                                       |
| Temperatura BdV                       | 43-45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Percentuale di umidità relativa BdV   | 98 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Riscaldamento BdV                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Per il riscaldamento del bagno di vapore viene utilizzata la tecnologia del vapore ventilato. Il vapore e l'aria vengono miscelati ed immessi nella cabina mediante sistema automatico Myrtha Wellness.</li><li>• Presenta una sonda per la gestione della temperatura ed un impianto di immissione ed espulsione dell'aria.</li><li>• Caratterizzato da una centralina elettronica per la gestione del vapore, del sistema di ventilazione, dell'essenze e dell'illuminazione. Presenta una potenza di 11 Kw.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Optional                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Finitura pareti del corridoio in Laminam</li><li>• Riscaldamento a pavimento sauna</li><li>• Poggia testa (solo per sauna)</li><li>• Sistema audio da collegare alla sorgente del committente</li><li>• Pulsante interno di emergenza da collegare all'allarme esterno del committente</li><li>• Sistema di sicurezza a pressione sopra la stufa che ne interrompe il funzionamento nel caso ci fosse il contatto con oggetti infiammabili</li><li>• Gestione da remoto con estetica touch (semplice accensione/spegnimento da remoto inclusa)</li><li>• Rivestimento interno sauna: Hemlock o Cedro (solo su richiesta)</li><li>• Rivestimento interno bdv: Myrtha Bianco o nero</li><li>• Rivestimento interno in laminam: bianco assoluto, nero greco, nero assoluto, statuari venato (solo per bdv)</li><li>• Doccia esterna con miscelatore</li></ul> |

# YouForest 3.0

Nella versione 3.0 dall'ingresso centrale posto sul retro si accede da un lato alla sauna finlandese e dall'altro a un'area relax dotata di lettini ergonomici dietro i quali sono stati progettati dei raffinati pannelli radianti in vetro di colore nero. Sia dalla sauna che dalla zona relax ci si immerge letteralmente nel

paesaggio circostante grazie alle ampie vetrate panoramiche. La YouForest 3.0 è accessoriata con una doccia esterna e si contraddistingue per l'eleganza del colore nero "fossile" sia all'interno che all'esterno della struttura.

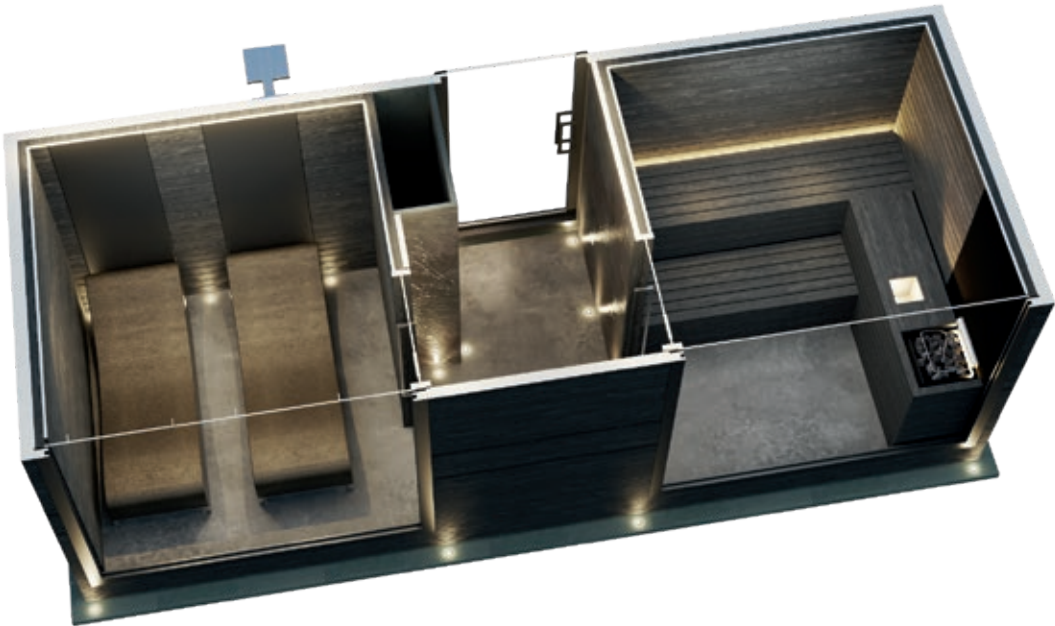

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (cm)                       | 670x242 h275cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Struttura                             | Struttura prefabbricata autoportante, realizzata in carpenteria leggera, coibentata mediante pannelli sandwich, progettata per essere posizionata all'esterno, completa di pluviali e in grado di sopportare il carico neve. La coibentazione delle pareti laterali, del soffitto e del pavimento è garantita da pannelli sandwich da 10 cm. Finitura del pavimento in legno. Vetrate e porta realizzati con vetrocamera temprato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tecnologia                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sauna finlandese</li><li>• Cabina relax</li><li>• Illuminazione interna ed esterna</li><li>• Riscaldamento a pavimento</li><li>• Corridoio di distribuzione</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Disposizione interna                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• N° 01 corridoio di distribuzione</li><li>• N° 01 cabina relax</li><li>• N° 01 sauna finlandese</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Esterno                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rivestimento esterno in pino termotrattato 50x21 mm</li><li>• Illuminazione esterna n°08 led</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Corridoio                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Finitura pareti corridoio verniciato</li><li>• Finitura pavimento corridoio in Laminam 6 mm</li><li>• Finitura soffitto corridoio verniciato</li><li>• Illuminazione corridoio n°04 led</li><li>• Riscaldamento a pavimento</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Caratteristiche Sauna finlandese      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Abete cerato colorato bianco/nero</li><li>• Capacità di 4/5 persone</li><li>• Doghe tradizionali orizzontali da 80 mm spessore 16 mm abete colorato</li><li>• Rivestimento retro-stufa in vetro retro smaltato nero/bianco</li><li>• Rivestimento panca e copri stufa in doghe in abete colorato</li><li>• Strip led retro-panca, retro-stufa e nel contenitore dell'acqua</li><li>• Secchio in acciaio e integrato nel copri stufa più led</li><li>• Porta in alluminio verniciato di dimensioni 80x200 cm in cristallo temperato 10 mm a frantumazione di sicurezza.</li><li>• Maniglia in acciaio verniciato/legno</li><li>• Finitura pavimento in legno</li><li>• Accessori di default: termometro, igrometro, clessidra</li></ul>                                                        |
| Struttura sauna                       | Realizzata da pannelli prefabbricati provvisti di connessione maschio femmina per garantire alta stabilità. Presenta un'orditura di montanti e traversi in taglio. Il rivestimento esterno è composto da doghe fissate su multistrato per esterni verniciato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura sauna                     | 90 -100 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Percentuale di umidità relativa sauna | 10-20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Riscaldamento sauna                   | Riscaldatore elettrico ad alte prestazioni per uso commerciale interamente in acciaio. Presenta un rapporto ottimale tra volume di pietra e sistema di convezione dell'aria per tempi di riscaldamento rapidi e potenti infusioni d'acqua. Caratterizzato da una centralina elettronica e sonda per la gestione della temperatura. Presenta una potenza di 7.50 Kw e una potenza massima assorbita di 9.00 Kw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Caratteristiche Cabina relax          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Capacità di 2 persone</li><li>• Finitura pareti in doghe tradizionali orizzontali da 80 mm spessore 16 mm abete cerato colorato bianco/nero</li><li>• Chaise longue mod. Gran relax 5.1</li><li>• Porta in alluminio verniciato di dimensioni 80x200 cm in cristallo temperato 10 mm a frantumazione di sicurezza.</li><li>• Maniglia in acciaio verniciato/legno</li><li>• Illuminazione tramite n°04 spot led</li><li>• Riscaldamento a pavimento</li><li>• Pavimento in laminam</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Optional                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Finitura pareti del corridoio in laminam</li><li>• Riscaldamento a pavimento per sauna</li><li>• Poggia testa in essenza (solo per sauna)</li><li>• Sistema audio da collegare alla sorgente del committente</li><li>• Pulsante interno di emergenza da collegare all'allarme esterno del committente</li><li>• Sistema di sicurezza a pressione sopra la stufa che ne interrompe il funzionamento nel caso ci fosse il contatto con oggetti infiammabili</li><li>• Gestione da remoto con estetica touch (semplice accensione/spegnimento da remoto inclusa)</li><li>• Rivestimento interno sauna: bianco o nero</li><li>• Rivestimento interno zona relax: legno stessa essenza e colore sauna</li><li>• Doccia esterna con miscelatore</li><li>• Lettini mod. Gran relax 2.0/1.0</li></ul> |



**Designer  
dell'innovazione.  
Dal 1961**

**Vieni a trovarci in showroom**

**Piscine Castiglione**  
Via Solferino, 27  
46043 Castiglione delle Stiviere, Mantova  
T. 0376 942672  
[concessionari@piscinecastiglione.it](mailto:concessionari@piscinecastiglione.it)

**Numero verde  
800 758541**

Seguici su  
[www.piscinecastiglione.it](http://www.piscinecastiglione.it)





[www.piscinecastiglione.it](http://www.piscinecastiglione.it)